



WDS-75/90DM

スタンレス シルバー ブラック ホワイト

WDS-75/90DFM

WDS-75/90DEM

WDS-75/90DEFM




ダクト芯は背面から310mmの設定で、大きな梁にも余裕の対応力。排気位置は左/右の2タイプからお選びください。スポンジで洗やすいバーリングフィルターに、油污れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。風量を3段階に調節でき、便利な5分オフタイマー機能付きのソフトタッチスイッチを採用。


特性表

入力電圧 (V)	ノッチ	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	強	50	101	540	44	W75:25
		60	102	510	44	
	中	50	75	350	35	W90:28
		60	75	330	34	
	弱	50	44	190	25	
		60	42	180	25	

静圧・風量曲線

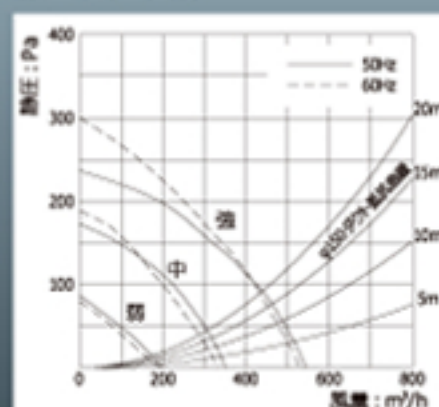

梁対応図

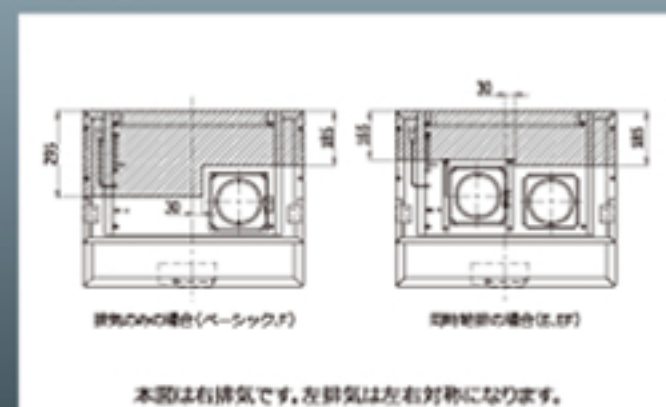


ベーシック

WDS-75/90DM

製品寸法図



WDS-75DM

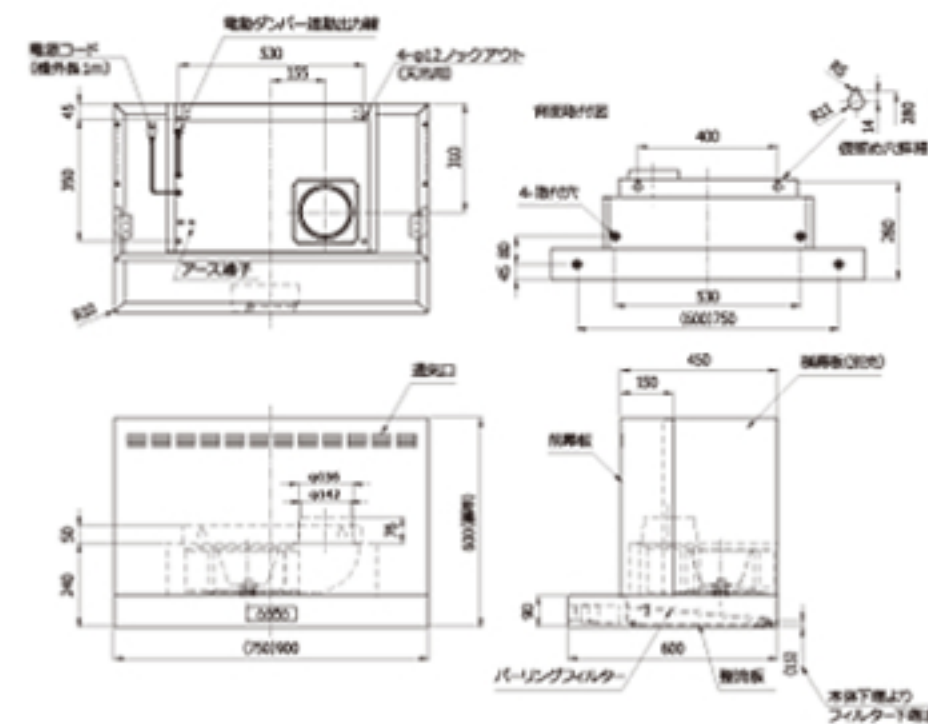

別売部品

■ 横幕板 P.63/B-14 WDC-*** S/G/K/W

排気電動シャッター

WDS-75/90DFM



WDS-75DFM

別売部品

■ 横幕板 P.63/B-14 WDC-*** S/G/K/W

同時給排

WDS-75/90DEM



WDS-75DEM

別売部品

■ 横幕板 P.63/B-14 WDC-*** S/G/K/W

同時給排＋排気電動シャッター

WDS-75/90DEFM



WDS-75DEFM

別売部品

■ 横幕板 P.63/B-14 WDC-*** S/G/K/W