

WFS-60/75/90DM

ブラック



ホワイト

シルバー

WFS-60/75/90 DFM

WFS-60/75/90 DEM

WFS-60/75/90 DEFM




リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油污れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。風量を3段階に調節でき、便利な5分オフタイマー機能付きのソフトタッチスイッチを採用。


特性表

入力電圧 (V)	ノッチ	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	強	50	101	550	44	W60:17
		60	102	510	43	
	中	50	75	340	35	W75:18
		60	75	340	35	
	弱	50	44	210	24	W90:20
		60	42	200	24	

静圧・風量曲線

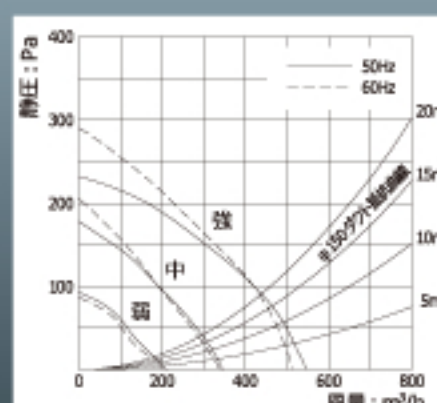

PT-34使用例

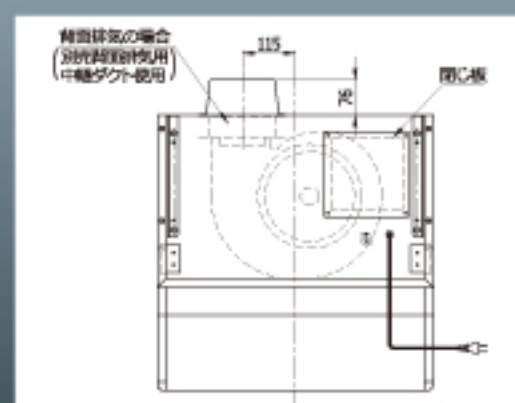

ベーシック

WFS-60/75/90DM


製品寸法図



WFS-75DMK WPMF-74K (別売)

別売部品

■ 前幕板	P.63/A-1	WPMF-** K/W/G
■ 横幕板	P.63/B-1	WPMC-325**A K/W/G
■ 面材取付金具	P.60	PFC-** K/W/G
■ エルボ	P.61	PL-150
■ 背面排気用中継ダクト	P.62	PT-34

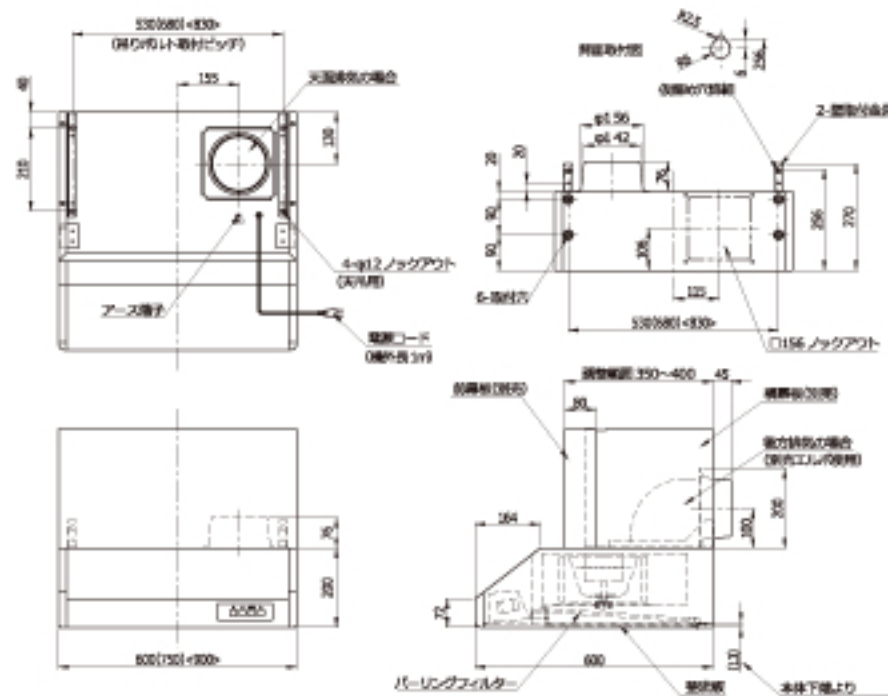

排気電動シャッター

製品寸法図

WFS-60/75/90DFM



WFS-75DFMK WPMF-74K (別売)

別売部品

■ 前幕板	P.63/A-1	WPMF-** K/W/G
■ 横幕板	P.63/B-1	WPMC-325**A K/W/G
■ 面材取付金具	P.60	PFC-** K/W/G
■ エルボ	P.61	PL-150
■ 背面排気用中継ダクト	P.62	PT-34

同時給排

製品寸法図

WFS-60/75/90DEM



WFS-75DEM WPMF-74W (別売)

別売部品

■ 前幕板	P.63/A-2	WPMF-** K/W/G
■ 横幕板	P.63/B-2	WPMC-325**A K/W/G
■ エルボ	P.61	PL-150
■ 背面排気用中継ダクト	P.62	PT-34

同時給排 + 排気電動シャッター

製品寸法図

WFS-60/75/90DEFM



WFS-75DEFM WPMF-74G (別売)

別売部品

■ 前幕板	P.63/A-2	WPMF-** K/W/G
■ 横幕板	P.63/B-2	WPMC-325**A K/W/G
■ エルボ	P.61	PL-150
■ 背面排気用中継ダクト	P.62	PT-34