



WPS-75/90K




WPS-90K

施工パターンによって様々な顔を見せる、スリム型フード。面材取付も可能です。
 スポンジで洗いやすいパーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
 風量を3段階に調節でき、便利な5分オフタイマー機能付きのソフトタッチスイッチを採用。
 ダクトカバー高さ調整式(総H=500~700)。




製品寸法図

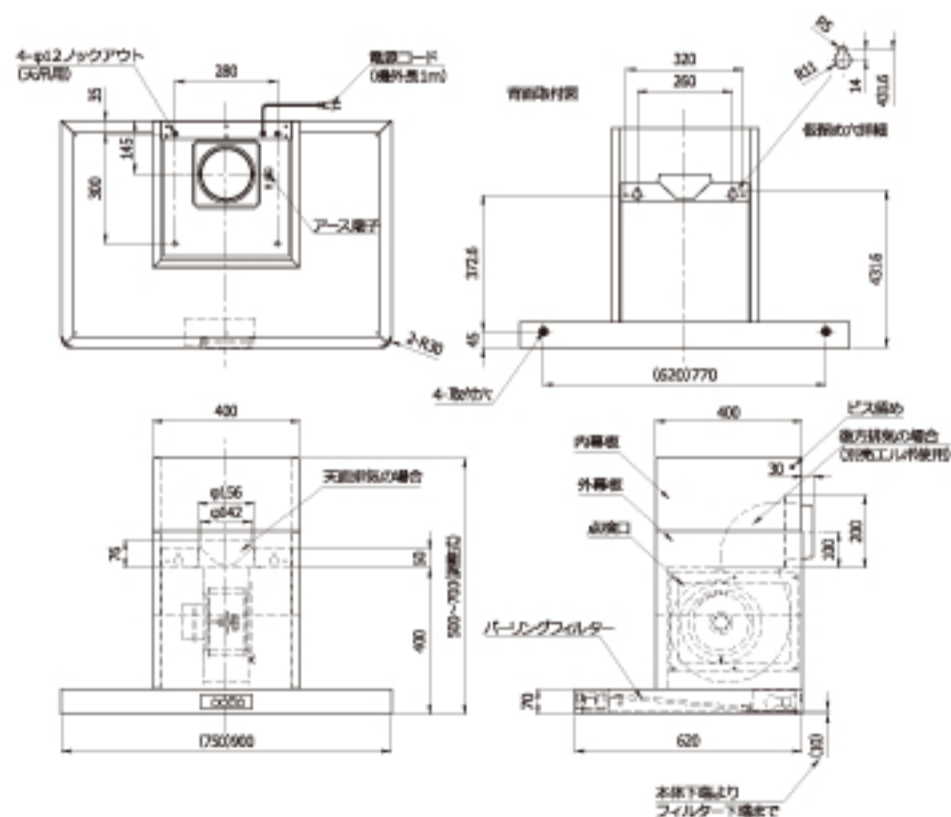

特性表

入力電圧 (V)	ノッチ	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	強	50	88	630	44	W75:26
		60	98	590	45	
	中	50	64	420	36	W90:29
		60	62	390	36	
	弱	50	44	230	24	
		60	41	220	23	

静圧・風量曲線

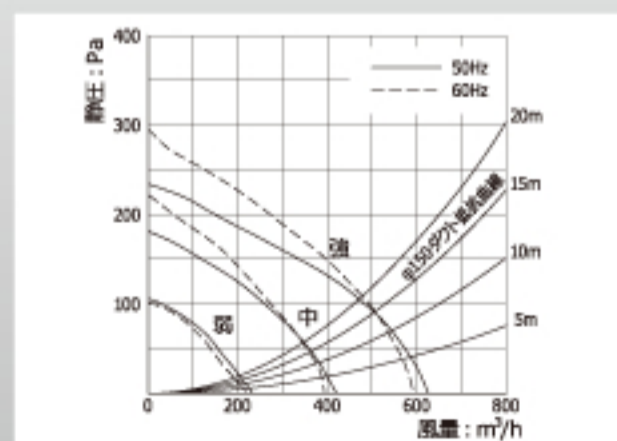

別売部品

■ エルボ	P.61	PL-150
■ 面材取付金具	P.60	PFC-75/90SUS