

WVS-75/90DEFM-IV




給排気のバランスが崩れやすい高气密の超高層住宅には、安定した給気が不可欠です。スリムなデザインはそのままに、パワフルな排気、安定した給気を実現しました。1モーター2ファン方式の強制同時給排です。


スポンジで洗いやすいパーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。風量を3段階に調節でき、便利な5分オフタイマー機能付きのソフトタッチスイッチを採用。



入力電圧 (V)	ノッチ	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	排気風量 (m³/h)	給気風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	強	50	180	675	385	50	W75:35 W90:37
		60	220	690	400	51	
	中	50	80	400	250	37	
		60	85	375	230	34	
	弱	50	45	240	130	26	
		60	45	220	115	24	

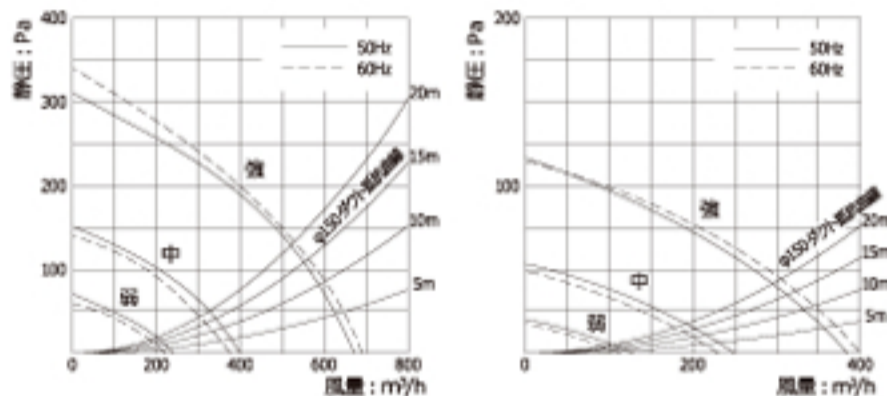

製品寸法図

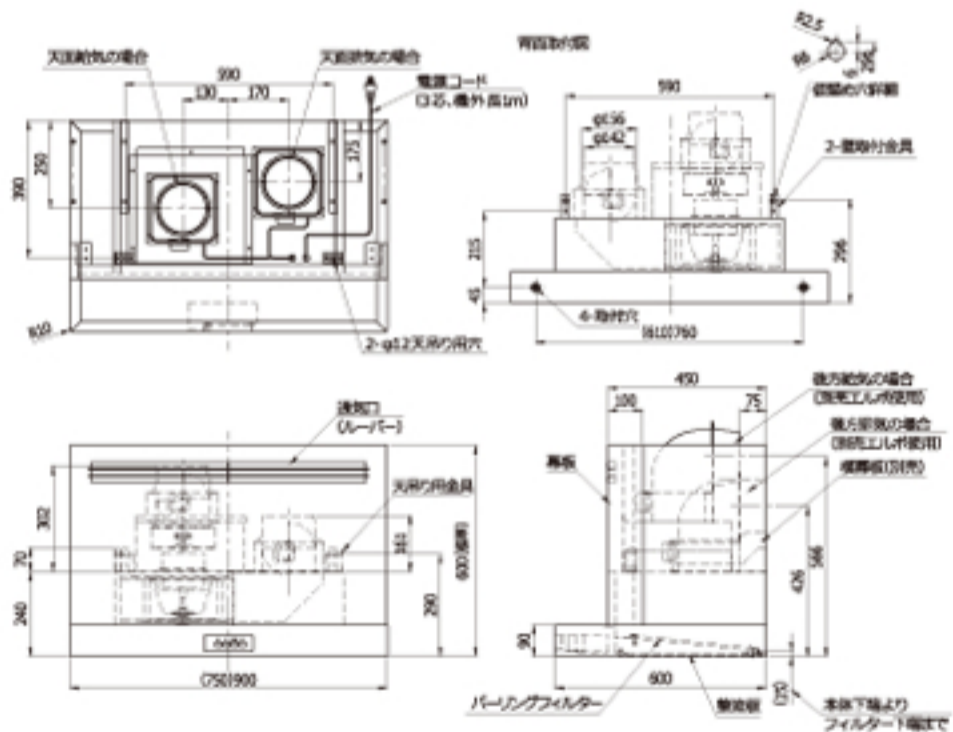

強制同時給排ユニット



WVS-90DEFMS



WVS-90DEFMK



WVS-90DEFMG



WVS-90DEFMW

別売部品

■ 横幕板	P63/B-12	WVC-*** S/G/K/W
■ エルボ	P61	PL-150