



□結線図

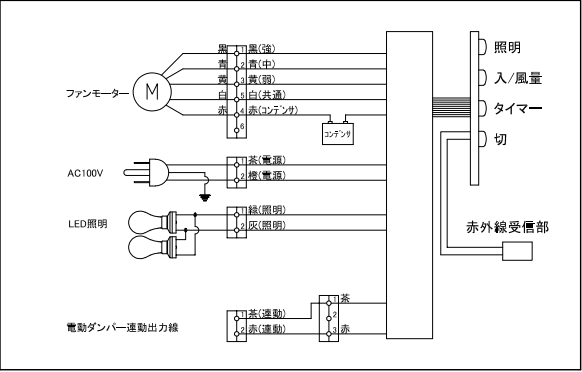

□静圧 - 風量曲線

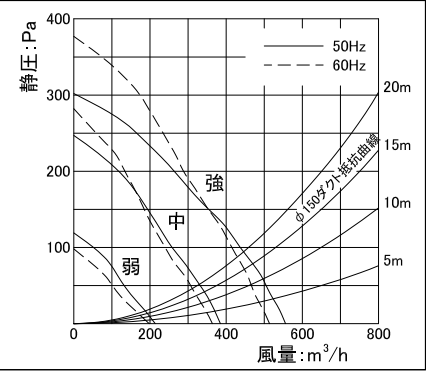

□特性表

入力電圧 (V)	100		
周波数 (Hz)	50/60		
風量調節	強	中	弱
消費電力 (W)	103/113	76/78	46/45
風量 (m³/h)	555/515	385/365	215/200
騒音 (dB)	46/43	36/35	24/21
質量 (kg)	27		
時間定格	連続		
電動機定格	4極コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別	E種		
巻線温度上昇	75K以下		
基準周囲温度	-5～40℃		
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)		
耐電圧	AC1000V 1分間		

□構成表






番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	—
2	袴	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	パンチングフィルター	アルミニウム	2	オイルガード塗装(黒)
4	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	—
5	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	—
6	スピナー	アルミダイキャスト	1	—
7	モーター	—	1	4極コンデンサー誘導
8	スイッチ	—	1	ソフトタッチ タイマー付
9	電源コード	—	1	3芯 機外長1m以上
10	LED照明	—	2	電球色
11	壁取付金具	亜鉛めっき鋼板	1	—
12	壁取付金具	亜鉛めっき鋼板	2	—
13	前幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体塗装(指定色)/ヘアライン加工
14	横幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体塗装(指定色)/ヘアライン加工
15	後幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体塗装(指定色)/ヘアライン加工
16	電動ダンパー運動出力線	—	1	—
17	銘板	ポリカーボネート	1	—
18	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板	2	—
19	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装

※製品色ステンレスの場合、整流板の色はシルバー

□付属品

- 取扱説明書(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気アダプター(1個)
- 幕板吊り金具(1セット)

背面取付図

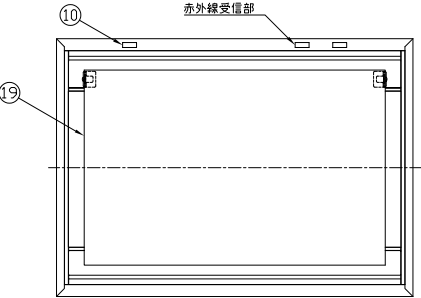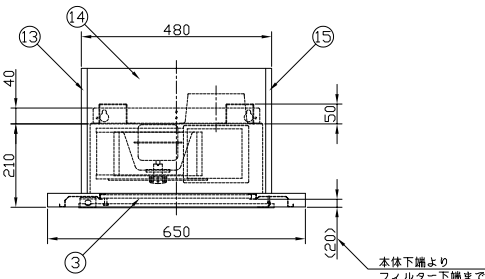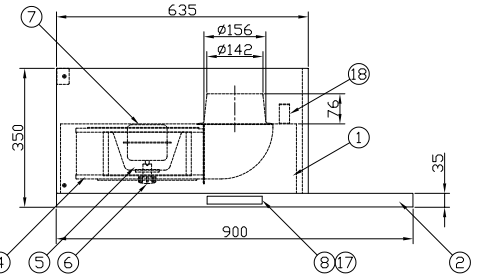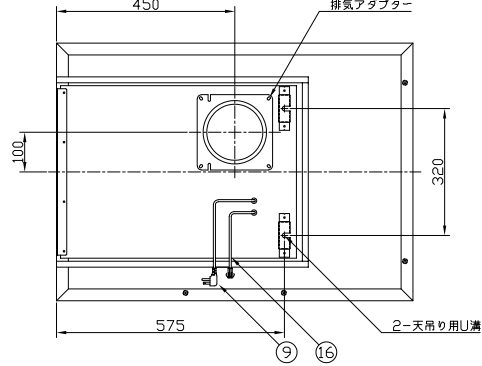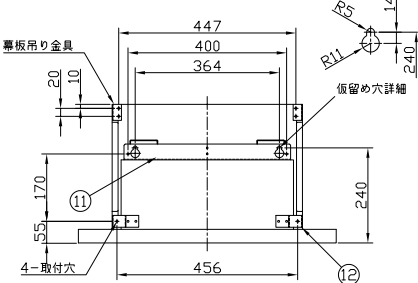

※ 仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2021/07/02	機種名 MODEL	WPSN-S902YDXHM L(H350-3P)
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	4139900 0
改訂No. REV. NO.			
三角法 THIRD ANGLE	株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		