

ファンモータ

青(FG)
黄(Vsp)
白(Vcc)
黒(GND)
赤(Vm)

青
黄
白
黒
赤

1
2
3
4
5
6

AC100V

茶(電源)
橙(電源)

1
2

LED照明

緑(照明)
灰(照明)

1
2

電動ダンパー連動出力線

茶(連動)
赤(連動)

茶
赤

常時換気
お手入れ
照明
タイマー
運転
切




安全センサ

赤外線受信部

入力電圧 (V)	100						
周波数 (Hz)	50/60						
風量調節	5	4	3	2	1	常時	
消費電力 (W)	28	18	12	6	4	3	
風量 (m³/h)	450	380	310	240	170	150	
騒音 (dB)	45	42	37	30	25	25	
質量 (kg)	15/17/19						
時間定格	連続						
電動機定格	8極DCブラシレスモータ						
電動機絶縁種別	E種						
巻線温度上昇	75K以下						
基準周囲温度	-5~40℃						
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)						
耐電圧	AC1000V 1分間						

番号	部 品 名	材 質	数 量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	—
2	袴	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体塗付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	フード	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
4	設置用金具	亜鉛めっき鋼板	1	—
5	袴補強板	亜鉛めっき鋼板	(0)2	—
6	LED照明	—	(1)2	電球色
7	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
8	ペルマウス	亜鉛めっき鋼板	1	親水性塗装(黒)
9	ワンプッシュファン	亜鉛めっき鋼板	1	高バツウ
10	ワンプッシュファン取付表示	—	1	—
11	モーター	—	1	8極DCブラシレスモーター
12	スイッチ	—	1	静電スイッチ タイマー付
13	電源コード	—	1	2芯 機外長1m以上
14	電動ダンパー運動出力線	—	1	—
15	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板	2	—
16	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装

- ・取扱説明書(1部)
- ・取付設置説明書(1部)
- ・取付ビスセット(1セット)
- ・排気アダプター(1個)
- ・前幕板(1個)

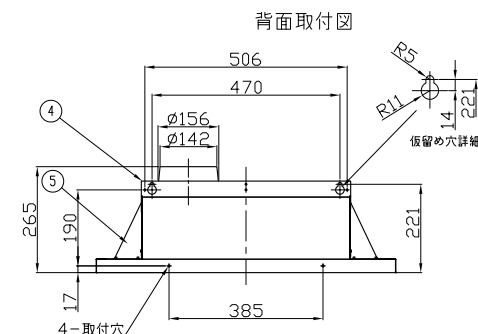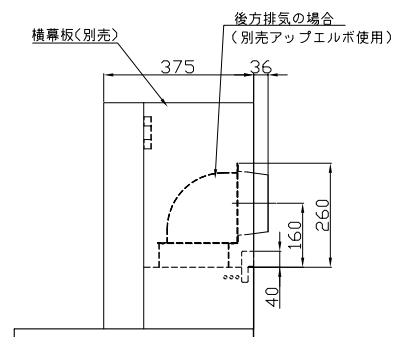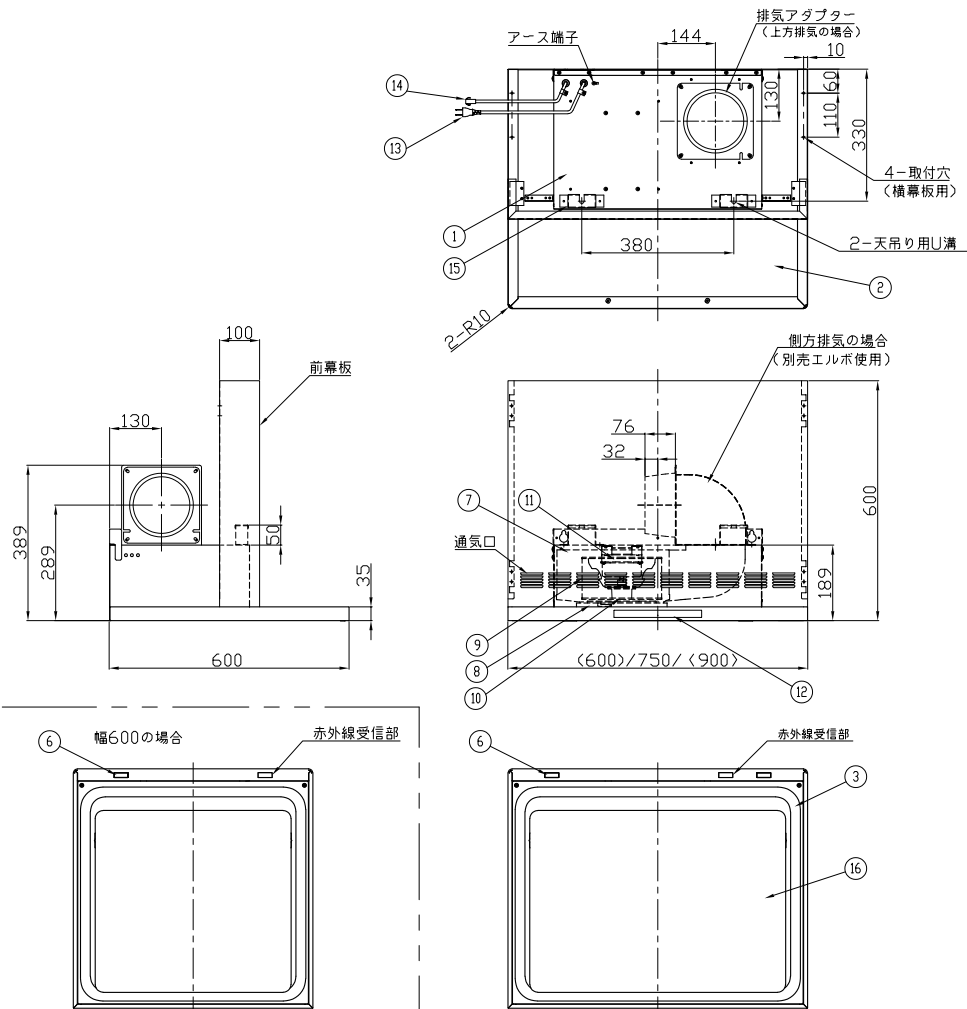

名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2022/02/16	機種名 MODEL	WNBS-K606/756/906HDXM R(H600)
改訂日 REV. DATE	2025/05/01	図番 DWG. No.	4271900 1
改訂No. REV. NO.	1		
三角法 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		

※仕様は場合により変更することがあります