



□結線図

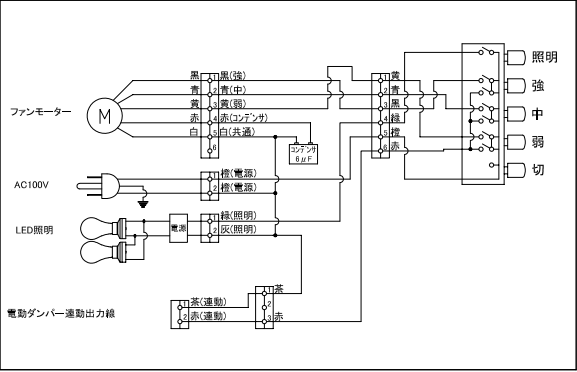

□静圧 - 風量曲線

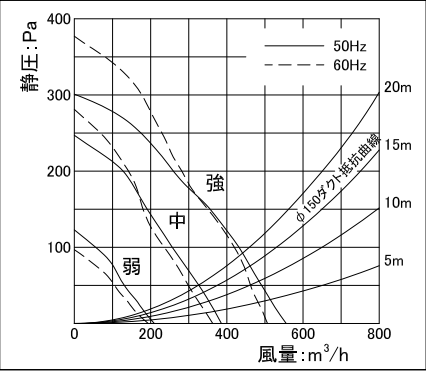

□特性表

入力電圧 (V)	100		
周波数 (Hz)	50/60		
風量調節	強	中	弱
消費電力 (W)	108/115	77/80	48/47
風量 (m³/h)	555/505	385/365	210/195
騒音 (dB)	46/44	37/36	26/25
質量 (kg)	29		
時間定格	連続		
電動機定格	4極コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別	E種		
巻線温度上昇	75K以下		
基準周囲温度	-5~40℃		
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)		
耐電圧	AC1000V 1分間		

□構成表





番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき銅板	1	-
2	袴	亜鉛めっき銅板/ステンレス銅板	1	粉体塗付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	バーリングフィルター	アルミニウム	2	オイルガード塗装(黒)
4	ファンケーシング	亜鉛めっき銅板	1	-
5	ファン	亜鉛めっき銅板	1	-
6	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
7	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
8	スイッチ	-	1	5連押し釦
9	電源コード	-	1	3芯 機外長1m以上
10	LED照明	-	2	電球色
11	壁取付金具	亜鉛めっき銅板	1	-
12	壁取付金具	亜鉛めっき銅板	2	-
13	前幕板	亜鉛めっき銅板/ステンレス銅板	1	粉体塗付塗装/ヘアライン加工
14	横幕板	亜鉛めっき銅板/ステンレス銅板	1	粉体塗付塗装/ヘアライン加工
15	後幕板	亜鉛めっき銅板/ステンレス銅板	1	粉体塗付塗装/ヘアライン加工
16	電動ダンパー運動出力線	-	1	-
17	銘板	ポリカーボネート	1	-
18	天吊り金具	亜鉛めっき銅板	2	-
19	整流板	亜鉛めっき銅板	1	オイルガード塗装

※製品色ステンレスの場合、整流板の色はシルバー

□付属品

- 取扱説明書(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気アダプター(1個)
- 幕板吊り金具(1セット)

背面取付図

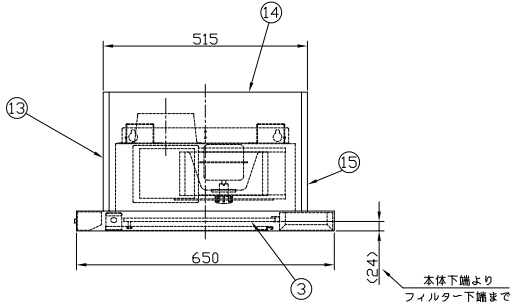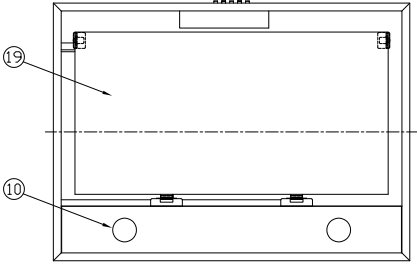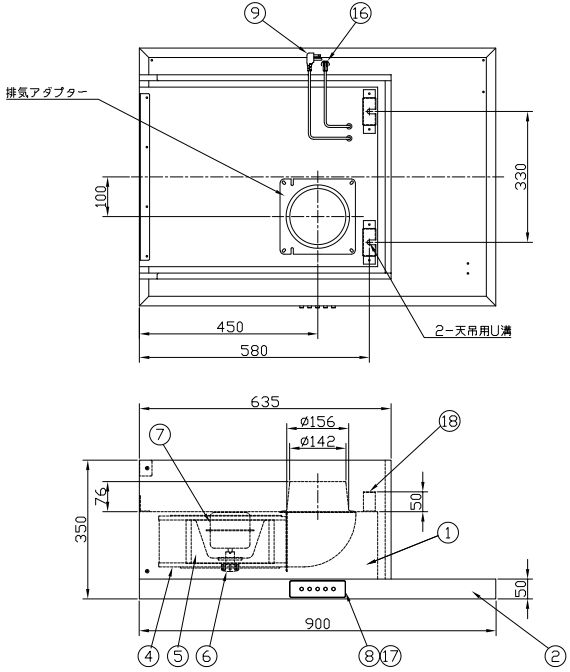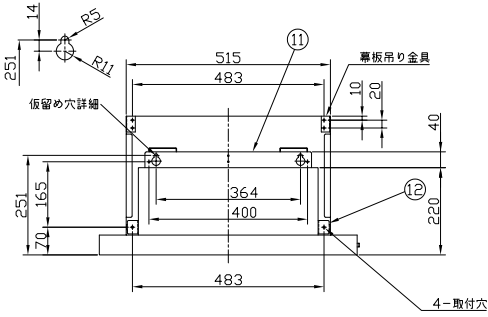

※ 仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2021/08/27	機種名 MODEL	WPS-S902CDHM L(H350-3P)
改訂日 REV. DATE		図番	4306900 0
改訂No. REV. No.		DWG. No.	
三角法 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		