



□ 結線図

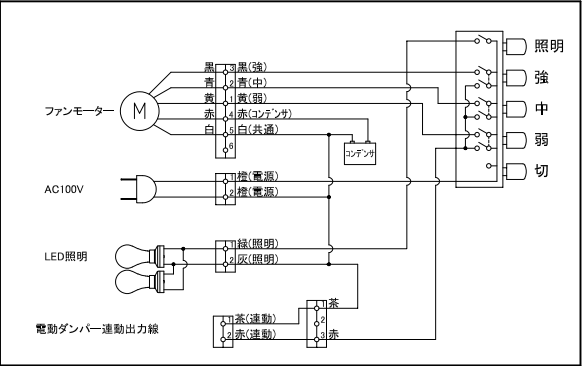

□ 静圧 - 風量曲線

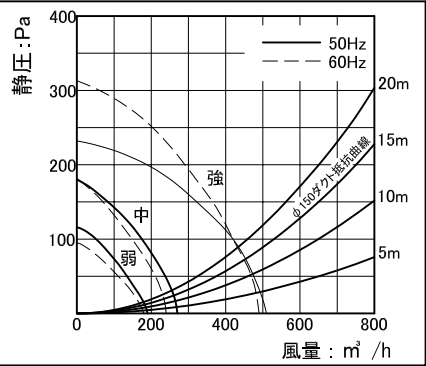

□ 特性表

入力電圧 (V)	100		
周波数 (Hz)	50/60		
風量調節	強	中	弱
消費電力 (W)	93/99	40/41	28/29
風量 (m³/h)	510/490	270/240	190/180
騒音 (dB)	48/47	33/33	25/24
質量 (kg)	20/24		
時間定格	連続		
電動機定格	4極コンデンサ誘導		
電動機絶縁種別	E種		
巻線温度上昇	75K以下		
基準周囲温度	-5~40°C		
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)		
耐電圧	AC1000V 1分間		


□ 構成表

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	-
2	椅	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	フード	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
4	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板	4	-
5	LED照明	-	2	電球色
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	ベルマウス	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
8	シロッコファン	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
9	スピナー	-	1	-
10	モーター	-	1	4極コンデンサ誘導
11	スイッチ	-	1	5連押釦
12	銘板	PET	1	グレー
13	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
14	電動ダンパー運動出力線	-	1	-
15	前幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
16	後幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
17	横幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	2	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
18	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装




※製品色ステンレスの場合、フード/整流板の色はシルバー

□ 付属品

- ・取扱説明書(1部)
- ・取付設置説明書(1部)
- ・取付ビスセット(1セット)
- ・排気アダプター(1個)

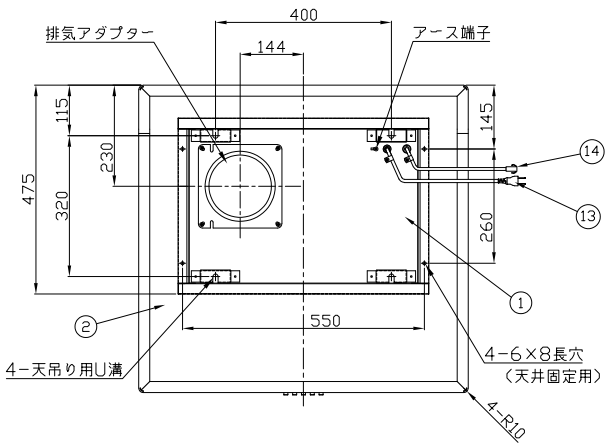

底面図

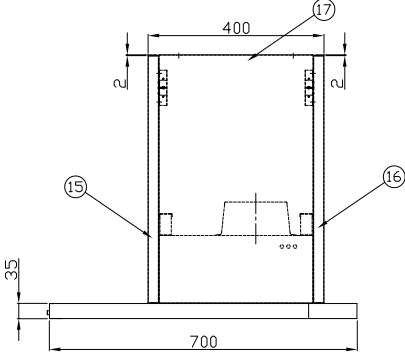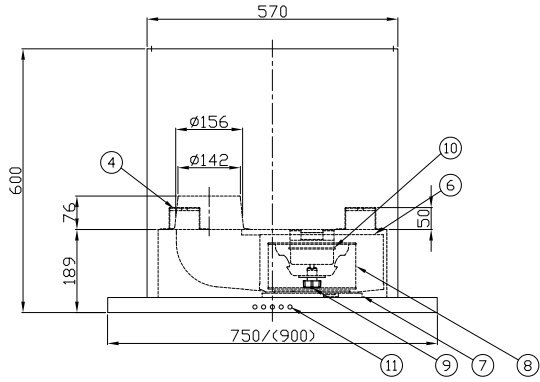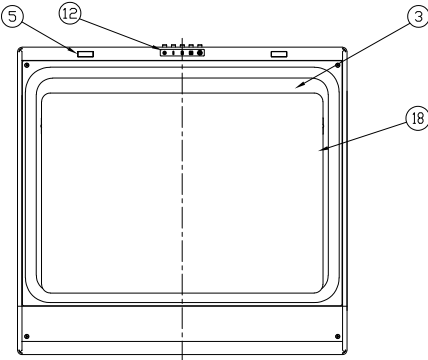

※ 仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2021/07/20	機種名 MODEL	WNBS-C755/905CDM L(H600)
改訂日 REV. DATE			
改訂No. REV. NO.	0	図番 DWG. No.	4354900 0
三角法 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		