



□結線図

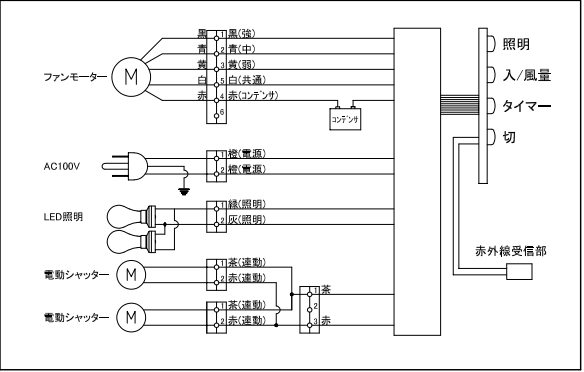

□静圧 - 風量曲線

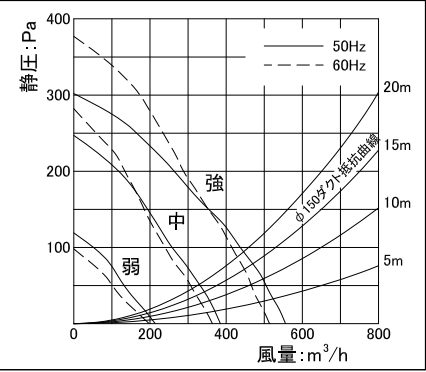

□特性表

|           |                |         |         |
|-----------|----------------|---------|---------|
| 入力電圧 (V)  | 100            |         |         |
| 周波数 (Hz)  | 50/60          |         |         |
| 風量調節      | 強              | 中       | 弱       |
| 消費電力 (W)  | 103/113        | 76/78   | 46/45   |
| 風量 (m³/h) | 555/515        | 385/365 | 215/200 |
| 騒音 (dB)   | 46/43          | 36/35   | 24/21   |
| 質量 (kg)   | 31             |         |         |
| 時間定格      | 連続             |         |         |
| 電動機定格     | 4極コンデンサー誘導     |         |         |
| 電動機絶縁種別   | E種             |         |         |
| 巻線温度上昇    | 75K以下          |         |         |
| 基準周囲温度    | -5~40℃         |         |         |
| 絶縁抵抗      | 1MΩ以上 (DC500V) |         |         |
| 耐電圧       | AC1000V 1分間    |         |         |




□構成表

| 番号 | 部 品 名      | 材 質             | 数量 | 備 考                 |
|----|------------|-----------------|----|---------------------|
| 1  | 本体         | 亜鉛めっき鋼板         | 1  | -                   |
| 2  | 袴          | 亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板 | 1  | 粉体塗付塗装(指定色)/ヘアライン加工 |
| 3  | パンチングフィルター | アルミニウム          | 2  | オイルガード塗装(黒)         |
| 4  | ファンケーシング   | 亜鉛めっき鋼板         | 1  | -                   |
| 5  | ファン        | 亜鉛めっき鋼板         | 1  | -                   |
| 6  | スピナー       | アルミダイキャスト       | 1  | -                   |
| 7  | モーター       | -               | 1  | 4極コンデンサー誘導          |
| 8  | スイッチ       | -               | 1  | ソフトタッチ タイマー付        |
| 9  | 電源コード      | -               | 1  | 3芯 機外長1m以上          |
| 10 | LED照明      | -               | 2  | 電球色                 |
| 11 | 前幕板        | 亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板 | 1  | 粉体塗付塗装/ヘアライン加工      |
| 12 | 横幕板        | 亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板 | 2  | 粉体塗付塗装/ヘアライン加工      |
| 13 | 後幕板        | 亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板 | 1  | 粉体塗付塗装/ヘアライン加工      |
| 14 | 銘板         | ポリカーボネート        | 1  | -                   |
| 15 | 天吊り金具      | 亜鉛めっき鋼板         | 4  | -                   |
| 16 | 整流板        | 亜鉛めっき鋼板         | 1  | オイルガード塗装            |

※製品色ステンレスの場合、整流板の色はシルバー

□付属品

- 取扱説明書(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気電動シャッターユニット(1個)
- 同時給排ユニット(1個)

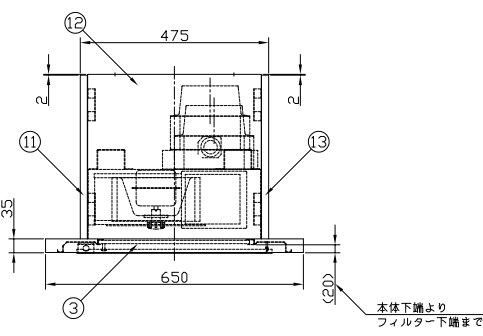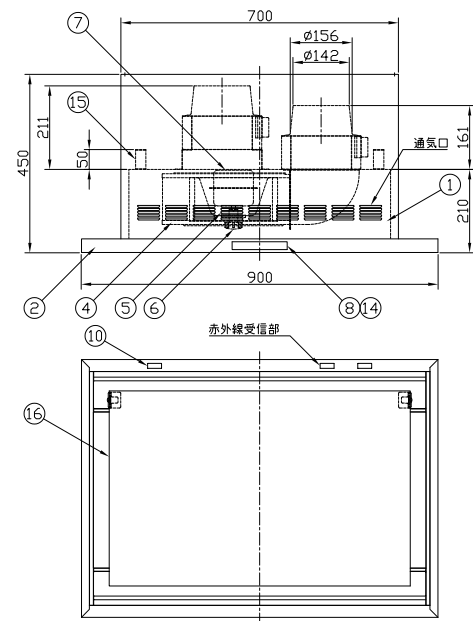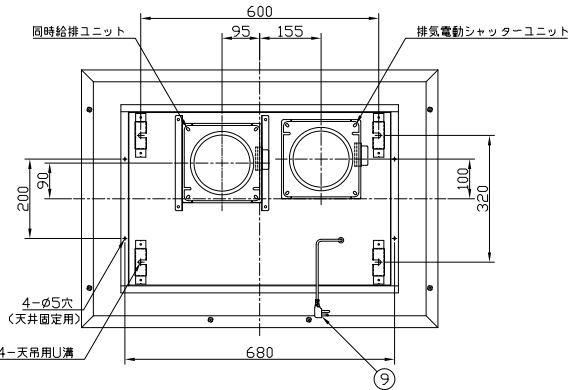

※ 仕様は場合により変更することがあります

|                    |                                                                                                                    |                |                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| 名称<br>NAME         | スリム型フード外観図                                                                                                         |                |                            |
| 作成日<br>DWG. DATE   | 2021/07/05                                                                                                         | 機種名<br>MODEL   | WPSN-C902YXHEFM R(H450-3P) |
| 改訂日<br>REV. DATE   |                                                                                                                    | 図番<br>DWG. No. | 4378900 0                  |
| 改訂No.<br>REV. NO.  |                                                                                                                    |                |                            |
| 三角法<br>THIRD ANGLE |  株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD. |                |                            |