□結線図

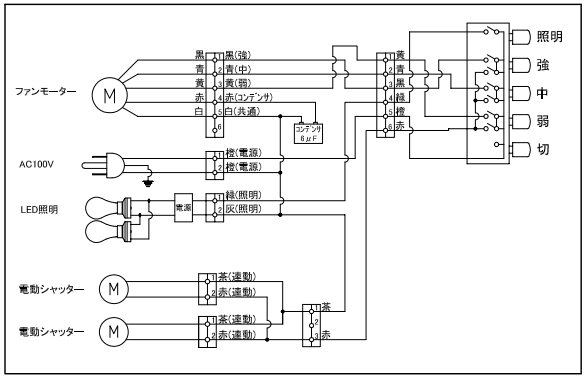

□静圧－風量曲線

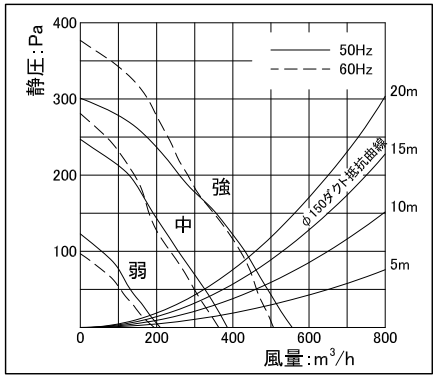

□特性表

入力電圧	(V)	100		
周波数	(Hz)	50/60		
風量調節		強	中	弱
消費電力	(W)	108/115	77/80	48/47
風量	(m^3/h)	555/505	385/365	210/195
騒音	(dB)	46/44	37/36	26/25
質量	(kg)	W750:32 W900:34		
時間定格		連続		
電動機定格		4極コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別		E種		
巻線温度上昇		75K以下		
基準周囲温度		-5～40℃		
絶縁抵抗		1MΩ以上(DC500V)		
耐電圧		AC1000V 1分間		

□構成表

番号	部品名	材質	数量	備考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	-
2	袴	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	バーリングフィルター	アルミニウム	2	オイルガード塗装(黒)
4	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
5	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
6	スピンナー	アルミダイキャスト	1	-
7	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
8	スイッチ	-	1	5連押し釦
9	電源コード	-	1	3芯 機外長1m以上
10	LED照明	-	2	電球色
11	前幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
12	横幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	2	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
13	後幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
14	銘板	ポリカーボネート	1	-
15	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板	4	-
16	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装

※製品色ステンレスの場合、整流板の色はシルバー

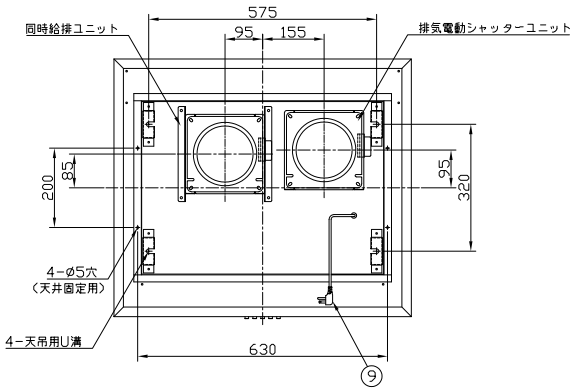

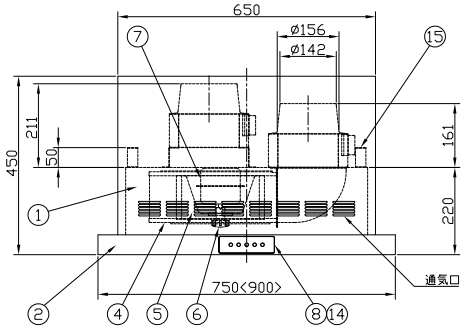

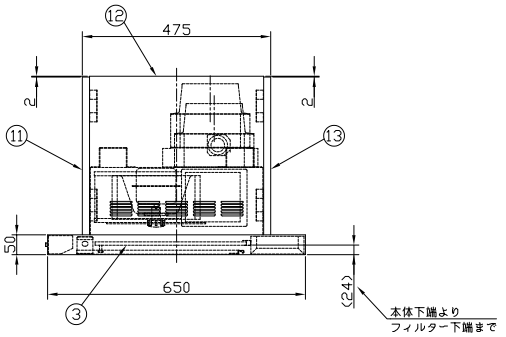

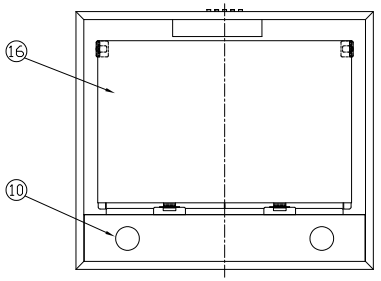

□付属品

- 取扱説明書(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気電動シャッターユニット(1個)
- 同時給排ユニット(1個)

※ 仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2021/08/28	機種名 MODEL	WPS-C752/902CHEFM R(H450-3P)
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	4382900 0
改訂No. REV. NO.			
三角法 THIRD ANGLE	株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		