



□結線図

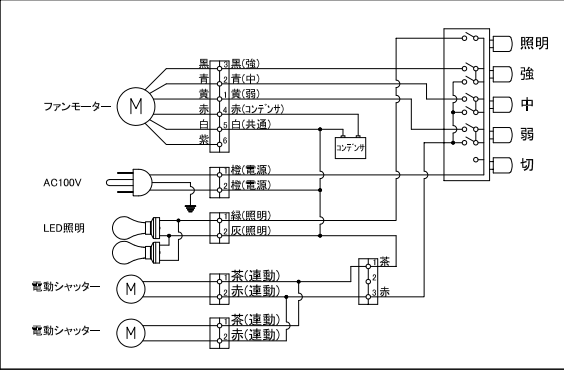

□静圧-風量曲線

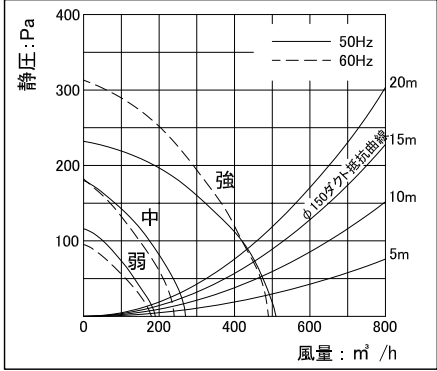

□特性表

入力電圧	(V)	100		
周波数	(Hz)	50/60		
風量調節		強	中	弱
消費電力	(W)	93/99	40/41	28/29
風量	(m³/h)	510/490	270/240	190/180
騒音	(dB)	48/47	33/33	25/24
質量	(kg)	18/20/22		
時間定格		連続		
電動機定格		4極コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別		E種		
巻線温度上昇		75K以下		
基準周囲温度		-5~40℃		
絶縁抵抗		1MΩ以上 (DC500V)		
耐電圧		AC1000V 1分間		




□構成表

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	—
2	枠	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	フード	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
4	設置用金具	亜鉛めっき鋼板	1	—
5	枠補強板	亜鉛めっき鋼板	(0)2	755/905のみ
6	LED照明	—	2	電球色
7	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	—
8	ベルマウス	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
9	シロッコファン	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
10	スピンナー	アルミダイキャスト	1	—
11	モーター	—	1	4極コンデンサ誘導
12	スイッチ	—	1	5連押印
13	電源コード	—	1	3芯 機外長1m以上
14	銘板	PET	1	グレー
15	天井り金具	亜鉛めっき鋼板	2	—
16	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装


※製品色ステンレスの場合、フード/整流板の色はシルバー

□付属品

- ・取扱説明書(1部)
- ・取付設置説明書(1部)
- ・取付ビスセット(1セット)
- ・排気電動シャッターユニット(1個)
- ・同時給排ユニット(1個)
- ・前幕板(1個)

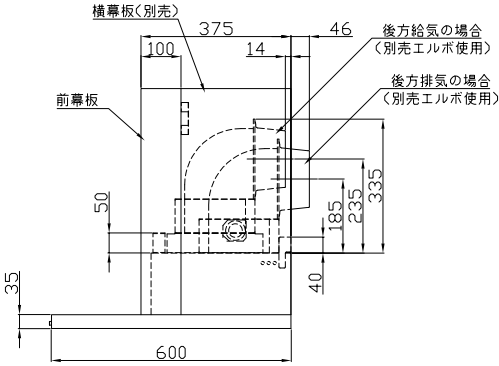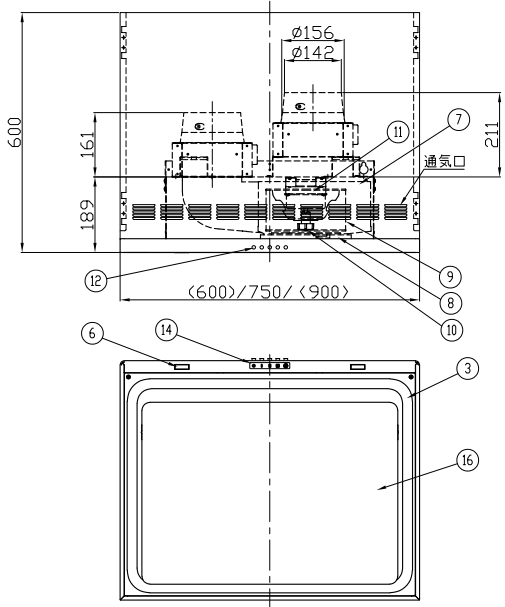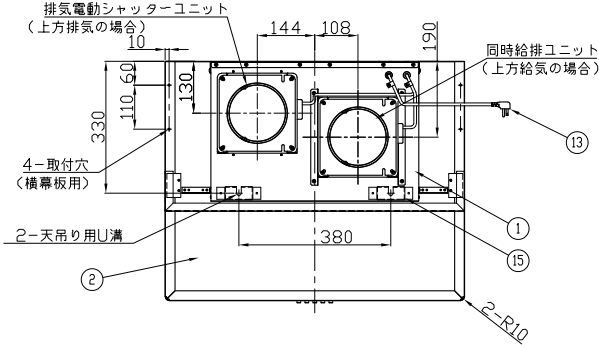

背面取付図

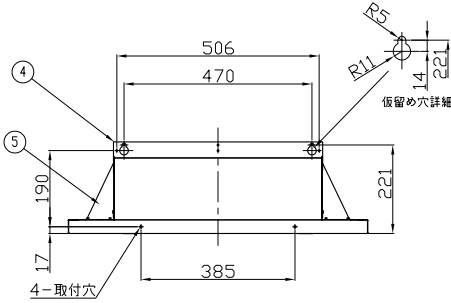

※仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2021/09/15	機種名 MODEL	WNBS-K605/755/905CEFM L (H600-3P)
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	4425900 0
改訂No. REV. NO.	0		
三角法 THIRD ANGLE		株式会社 渡辺製作所	WATANABE CO.,LTD.