



□結線図

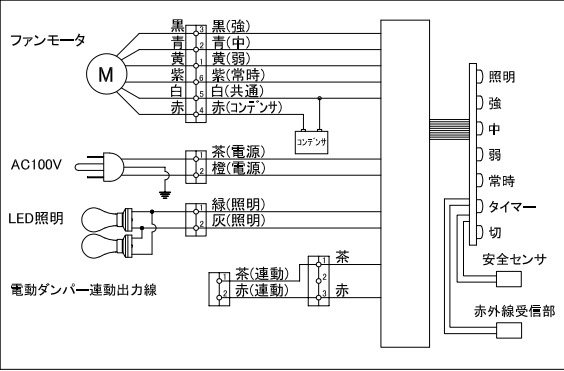

□静圧-風量曲線

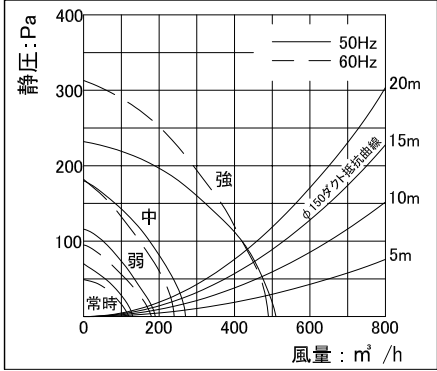




□特性表

|           |                |         |         |         |
|-----------|----------------|---------|---------|---------|
| 入力電圧 (V)  | 100            |         |         |         |
| 周波数 (Hz)  | 50/60          |         |         |         |
| 風量調節      | 強              | 中       | 弱       | 常時      |
| 消費電力 (W)  | 93/99          | 40/41   | 28/29   | 20/20   |
| 風量 (m³/h) | 510/490        | 270/240 | 190/180 | 130/120 |
| 騒音 (dB)   | 48/47          | 33/33   | 25/24   | 19/19   |
| 質量 (kg)   | 19/20          |         |         |         |
| 時間定格      | 連続             |         |         |         |
| 電動機定格     | 4極コンデンサー誘導     |         |         |         |
| 電動機絶縁種別   | E種             |         |         |         |
| 巻線温度上昇    | 75K以下          |         |         |         |
| 基準周囲温度    | -5~40℃         |         |         |         |
| 絶縁抵抗      | 1MΩ以上 (DC500V) |         |         |         |
| 耐電圧       | AC1000V 1分間    |         |         |         |

□構成表

| 番号 | 部 品 名         | 材 質             | 数量 | 備 考                 |
|----|---------------|-----------------|----|---------------------|
| 1  | 本体            | 亜鉛めっき鋼板         | 1  | —                   |
| 2  | 枠             | 亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板 | 1  | 粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工 |
| 3  | フード           | 亜鉛めっき鋼板         | 1  | オイルガード塗装            |
| 4  | 設置用金具         | 亜鉛めっき鋼板         | 1  | —                   |
| 5  | 天吊り金具         | 亜鉛めっき鋼板         | 2  | —                   |
| 6  | LED照明         | —               | 2  | 電球色                 |
| 7  | ファンケーシング      | 亜鉛めっき鋼板         | 1  | オイルガード塗装(黒)         |
| 8  | ベルマウス         | 亜鉛めっき鋼板         | 1  | 親水性塗装(黒)            |
| 9  | ワンブッシュファン     | 亜鉛めっき鋼板         | 1  | 高ハツユ                |
| 10 | ワンブッシュファン取付表示 | —               | 1  | —                   |
| 11 | モーター          | —               | 1  | 4極コンデンサ誘導           |
| 12 | スイッチ          | —               | 1  | ソフトタッチ タイマー付        |
| 13 | 電源コード         | —               | 1  | 3芯 機外長1m以上          |
| 14 | 電動ダンパー運動出力線   | —               | 1  | —                   |
| 15 | 前幕板           | 亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板 | 1  | 粉体焼付塗装/ヘアライン加工      |
| 16 | 横幕板           | 亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板 | 2  | 粉体焼付塗装/ヘアライン加工      |
| 17 | 整流板           | 亜鉛めっき鋼板         | 1  | オイルガード塗装            |

※製品色ステンレスの場合、フード/整流板の色はシルバー

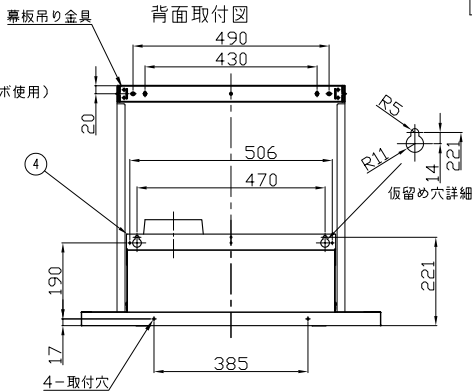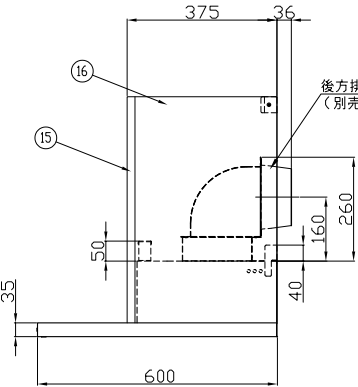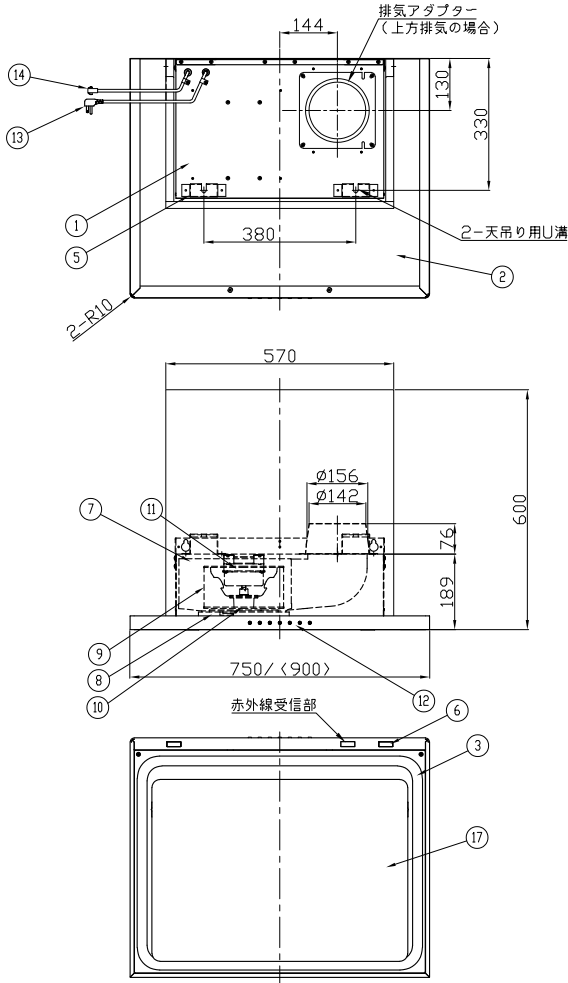

□付属品

- 取扱説明書組(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気アダプター(1個)
- 幕板吊り金具(1セット)

※仕様は場合により変更することがあります

|                    |                                                                                                                    |                |                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 名称<br>NAME         | スリム型フード外観図                                                                                                         |                |                                   |
| 作成日<br>DWG. DATE   | 2021/09/15                                                                                                         | 機種名<br>MODEL   | WNBSD-K756/906VDXM R<br>(H600-3P) |
| 改訂日<br>REV. DATE   |                                                                                                                    | 図番<br>DWG. No. | 4436900 0                         |
| 改訂No.<br>REV. NO.  | 0                                                                                                                  |                |                                   |
| 三角法<br>THIRD ANGLE |  株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD. |                |                                   |