



□結線図

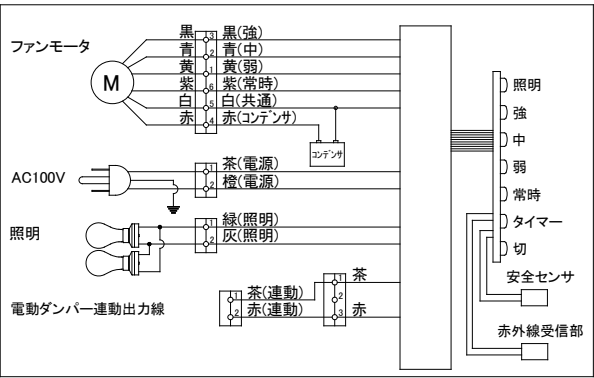

□静圧 - 風量曲線

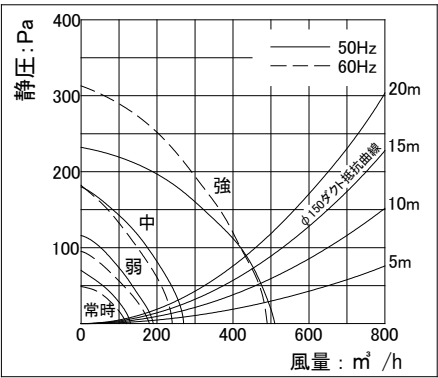



□特性表

入力電圧 (V)	100			
周波数 (Hz)	50/60			
風量調節	強	中	弱	常時
消費電力 (W)	93/99	40/41	28/29	20/20
風量 (m³/h)	510/490	270/240	190/180	130/120
騒音 (dB)	48/47	33/33	25/24	19/19
質量 (kg)	20/24			
時間定格	連続			
電動機定格	4極コンデンサー誘導			
電動機絶縁種別	E種			
巻線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	-5~40℃			
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)			
耐電圧	AC1000V 1分間			

□構成表



番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	-
2	柵	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	フード	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(シルバー)
4	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板	4	-
5	LED照明	-	2	電球色
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
7	ベルマウス	亜鉛めっき鋼板	1	親水性塗装(黒)
8	ワンブッシュファン	亜鉛めっき鋼板	1	高ハツコ
9	ワンブッシュファン取付表示	-	1	-
10	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
11	スイッチ	-	1	ソフトタッチ タイマー付
12	電源コード	-	1	3芯 機外長1mm以上
13	電動ダンパー連動出力線	-	1	-
14	前幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
15	後幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
16	横幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	2	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
17	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装

※製品色ステンレスの場合、フード/整流板の色はシルバー

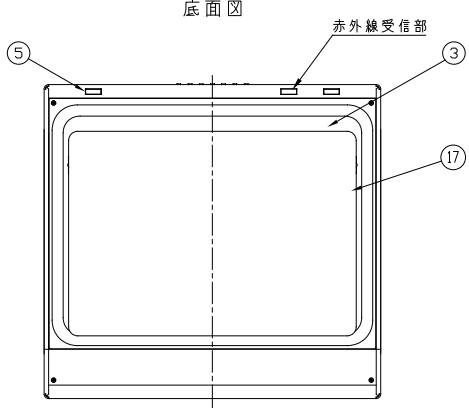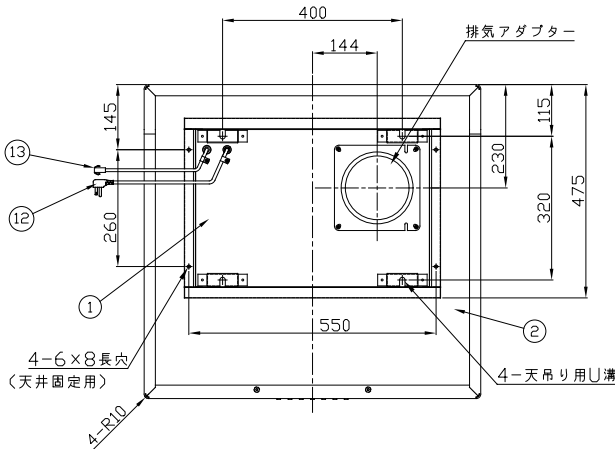

□付属品

- ・取扱説明書(1部)
- ・取付設置説明書(1部)
- ・取付ビスセット(1セット)
- ・排気アダプター(1個)

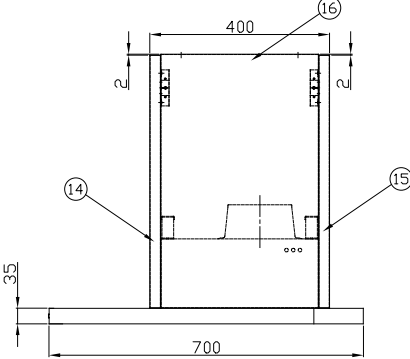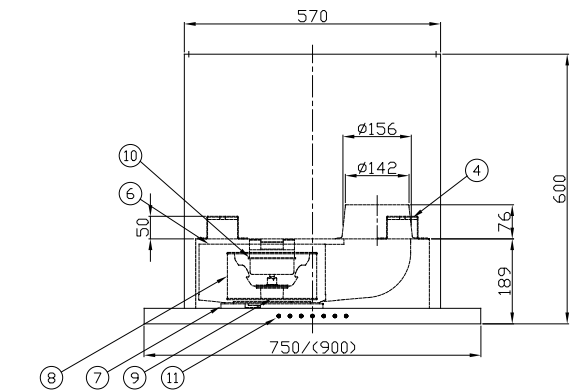

※仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2021/09/16	機種名 MODEL	WNBS-C756/906VDXM R (H600-3P)
改訂日 REV. DATE			
改訂No. REV. No.	0	図番 DWG. No.	4444900 0
三角法 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		