



□結線図

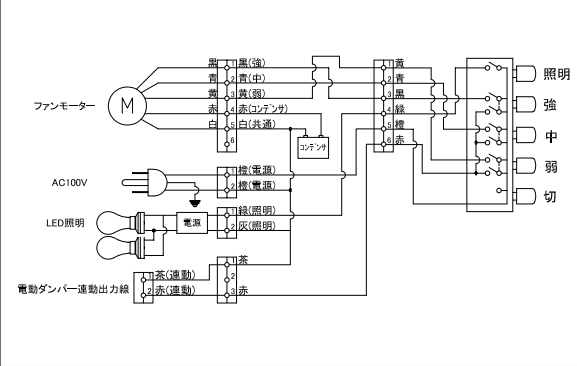

□静圧 - 風量曲線

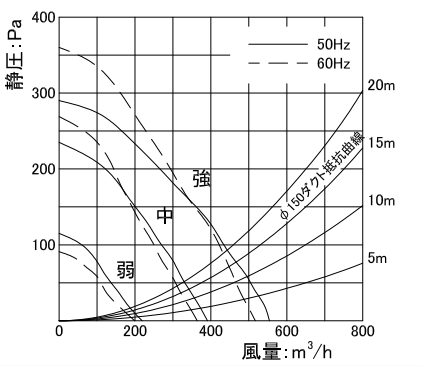


□特性表

|           |                |         |         |
|-----------|----------------|---------|---------|
| 入力電圧 (V)  | 100            |         |         |
| 周波数 (Hz)  | 50/60          |         |         |
| 風量調節      | 強              | 中       | 弱       |
| 消費電力 (W)  | 107/118        | 76/80   | 48/46   |
| 風量 (m³/h) | 555/520        | 390/365 | 220/200 |
| 騒音 (dB)   | 44/42          | 35/34   | 22/21   |
| 質量 (kg)   | 30/32          |         |         |
| 時間定格      | 連続             |         |         |
| 電動機定格     | 4極コンデンサー誘導     |         |         |
| 電動機絶縁種別   | E種             |         |         |
| 巻線温度上昇    | 75K以下          |         |         |
| 基準周囲温度    | -5~40℃         |         |         |
| 絶縁抵抗      | 1MΩ以上 (DC500V) |         |         |
| 耐電圧       | AC1000V 1分間    |         |         |


□構成表

| 番号 | 部 品 名       | 材 質             | 数量   | 備 考                 |
|----|-------------|-----------------|------|---------------------|
| 1  | 本体          | 亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板 | 1    | 粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工 |
| 2  | 前面パネル       | 亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板 | 1    | 粉体焼付塗装/ヘアライン加工      |
| 3  | 銘板          | ポリカーボネート        | 1    | -                   |
| 4  | バーリングフィルター  | アルミニウム          | (2)3 | オイルガード塗装(黒)         |
| 5  | スイッチ        | -               | 1    | 5連押釦                |
| 6  | ファンケーシング    | 亜鉛めっき鋼板         | 1    | -                   |
| 7  | ファン         | 亜鉛めっき鋼板         | 1    | -                   |
| 8  | スピナー        | アルミダイキャスト       | 1    | -                   |
| 9  | モーター        | -               | 1    | 4極コンデンサー誘導          |
| 10 | LED照明       | -               | 2    | 電球色                 |
| 11 | 電源コード       | -               | 1    | 3芯 機外長1m以上          |
| 12 | 整流板         | 亜鉛めっき鋼板         | 1    | オイルガード塗装            |
| 13 | 後面パネル       | 亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板 | 1    | 粉体焼付塗装/ヘアライン加工      |
| 14 | 電動ダンパー運動出力線 | -               | 1    | -                   |
| 15 | 吊り金具        | 亜鉛めっき鋼板         | 4    | -                   |

※製品色ステンレスの場合、整流板の色はシルバー

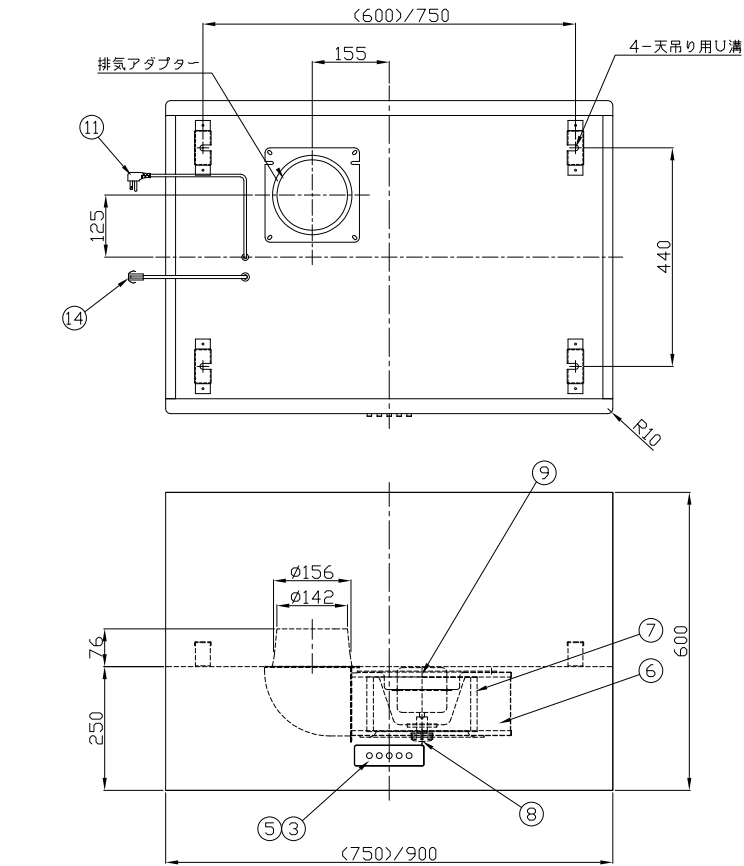

底面図

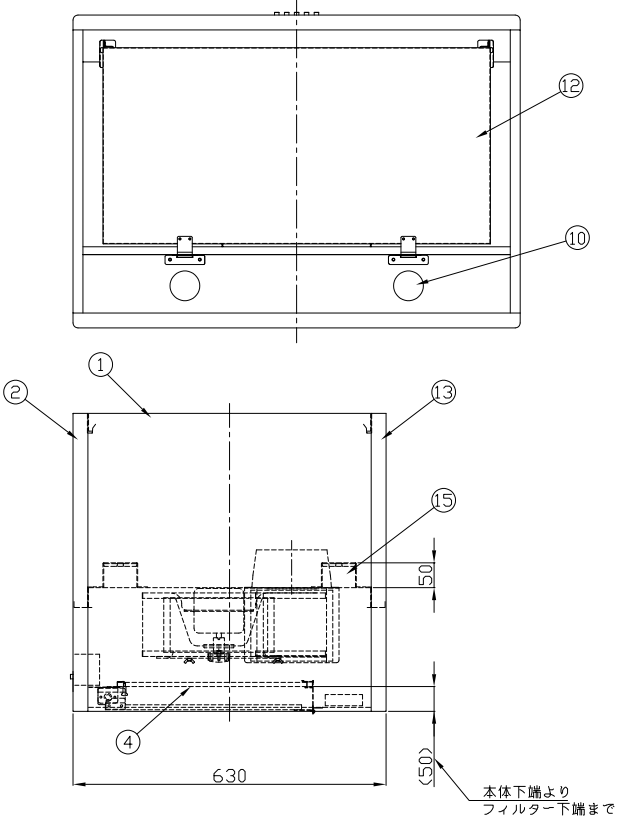

□付属品

- 取扱説明書(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気アダプター(1セット)

※ 仕様は場合により変更することがあります

|                    |                                                                                                  |              |                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 名称<br>NAME         |                                                                                                  | デザインフード外観図   |                             |
| 作成日<br>DWG. DATE   | 2021/09/22                                                                                       | 機種名<br>MODEL | WXS-C751/901CDHM L(H600-3P) |
| 改訂日<br>REV. DATE   |                                                                                                  | 図番           | 44699000                    |
| 改訂No.<br>REV. NO.  | -                                                                                                | DWG. No.     |                             |
| 三角法<br>THIRD ANGLE |  株式会社 渡辺製作所 |              | WATANABE CO.,LTD.           |