



□結線図

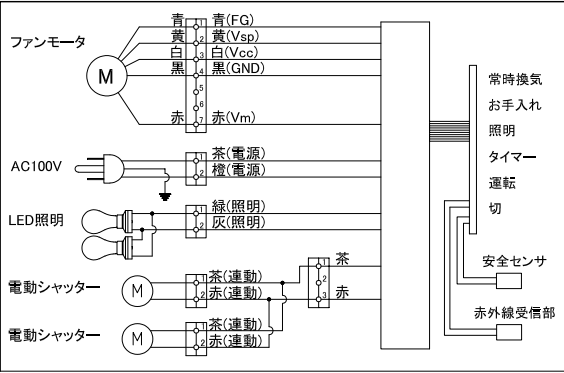

□静圧 - 風量曲線

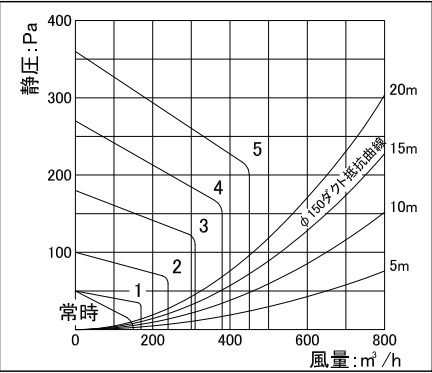

□特性表

|           |                 |     |     |     |     |     |
|-----------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 入力電圧 (V)  | 100             |     |     |     |     |     |
| 周波数 (Hz)  | 50/60           |     |     |     |     |     |
| 風量調節      | 5               | 4   | 3   | 2   | 1   | 常時  |
| 消費電力 (W)  | 28              | 18  | 12  | 6   | 4   | 3   |
| 風量 (m³/h) | 450             | 380 | 310 | 240 | 170 | 150 |
| 騒音 (dB)   | 45              | 42  | 37  | 30  | 25  | 25  |
| 質量 (kg)   | W750:17 W900:19 |     |     |     |     |     |
| 時間定格      | 連続              |     |     |     |     |     |
| 電動機定格     | 8極DCブラシレスモータ    |     |     |     |     |     |
| 電動機絶縁種別   | E種              |     |     |     |     |     |
| 巻線温度上昇    | 75K以下           |     |     |     |     |     |
| 基準周囲温度    | -5~40℃          |     |     |     |     |     |
| 絶縁抵抗      | 1MΩ以上 (DC500V)  |     |     |     |     |     |
| 耐電圧       | AC1000V 1分間     |     |     |     |     |     |






□構成表

| 番号 | 部 品 名         | 材 質             | 数量 | 備 考                 |
|----|---------------|-----------------|----|---------------------|
| 1  | 本体            | 亜鉛めっき鋼板         | 1  | —                   |
| 2  | 袴             | 亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板 | 1  | 粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工 |
| 3  | フード           | 亜鉛めっき鋼板         | 1  | オイルガード塗装            |
| 4  | 設置用金具         | 亜鉛めっき鋼板         | 1  | —                   |
| 5  | 天吊り金具         | 亜鉛めっき鋼板         | 2  | —                   |
| 6  | LED照明         | —               | 2  | 電球色                 |
| 7  | ファンケーシング      | 亜鉛めっき鋼板         | 1  | オイルガード塗装(黒)         |
| 8  | ベルマウス         | 亜鉛めっき鋼板         | 1  | 親水性塗装(黒)            |
| 9  | ワンブッシュファン     | 亜鉛めっき鋼板         | 1  | 高ハツユ                |
| 10 | ワンブッシュファン取付表示 | —               | 1  | —                   |
| 11 | モーター          | —               | 1  | 8極DCブラシレスモータ        |
| 12 | スイッチ          | —               | 1  | 静電スイッチ タイマー付        |
| 13 | 電源コード         | —               | 1  | 3芯 機外長1m以上          |
| 14 | 前幕板           | 亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板 | 1  | 粉体焼付塗装/ヘアライン加工      |
| 15 | 横幕板           | 亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板 | 2  | 粉体焼付塗装/ヘアライン加工      |
| 16 | 整流板           | 亜鉛めっき鋼板         | 1  | オイルガード塗装            |

※製品色ステンレスの場合、フード/整流板の色はシルバー

□付属品

- 取扱説明書組(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気電動シャッターユニット(1個)
- 同時給排ユニット(1個)
- 幕板吊り金具(1セット)

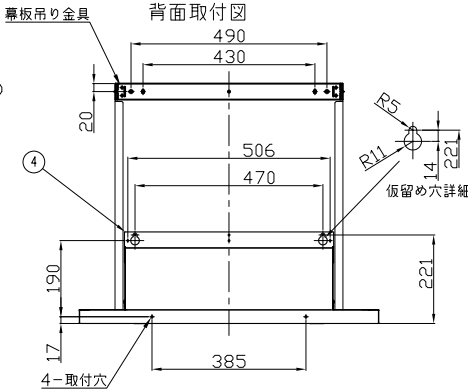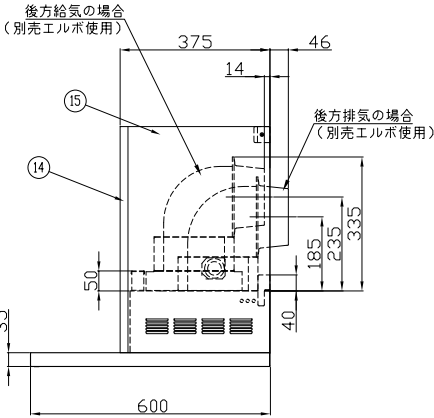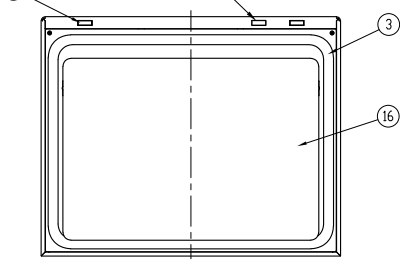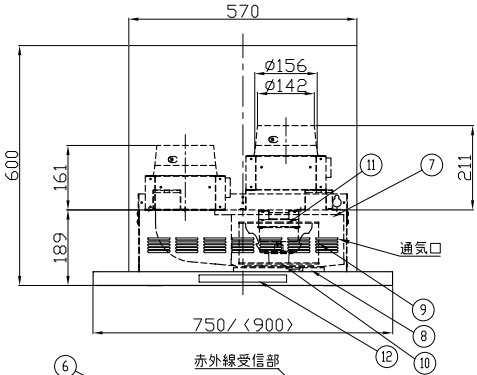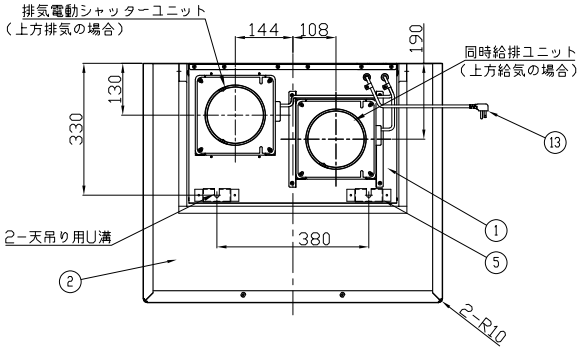

※仕様は場合により変更することがあります

|                    |                                                                                                                    |                |                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 名称<br>NAME         | スリム型フード外観図                                                                                                         |                |                                    |
| 作成日<br>DWG. DATE   | 2022/02/16                                                                                                         | 機種名<br>MODEL   | WNBSD-K756/906HXEFM L<br>(H600-3P) |
| 改訂日<br>REV. DATE   |                                                                                                                    | 図番<br>DWG. No. | 4498900 0                          |
| 改訂No.<br>REV. NO.  | 0                                                                                                                  |                |                                    |
| 三角法<br>THIRD ANGLE |  株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD. |                |                                    |