□結線図

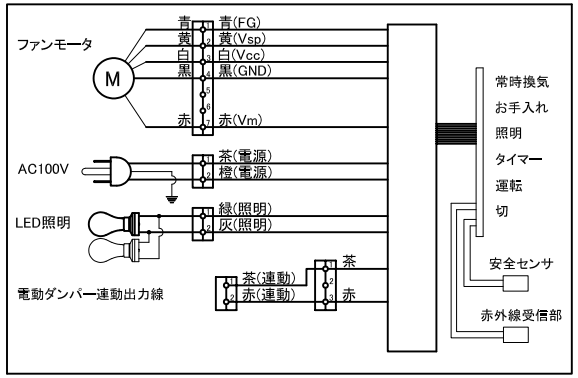

□静圧－風量曲線

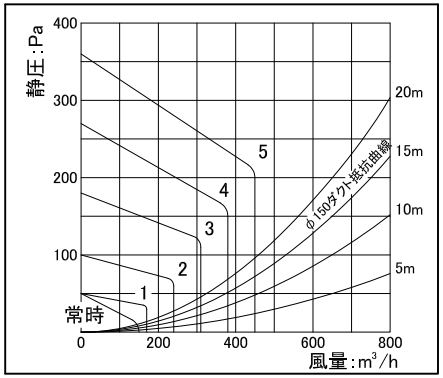

□特性表

入力電圧	(V)	100					
周波数	(Hz)	50/60					
風量調節		5	4	3	2	1	常時
消費電力	(W)	28	18	12	6	4	3
風量	(m^3/h)	450	380	310	240	170	150
騒音	(dB)	45	42	37	30	25	25
質量	(kg)	W750:17 W900:19					
時間定格		連続					
電動機定格		8極DCブラシレスモータ					
電動機絶縁種別		E種					
巻線温度上昇		75K以下					
基準周囲温度		−5～40℃					
絶縁抵抗		1MΩ以上(DC500V)					
耐電圧		AC1000V 1分間					

□構成表

番号	部品名	材質	数量	備考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	−
2	袴	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	フード	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
4	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板	4	−
5	LED照明	−	2	電球色
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
7	ベルマウス	亜鉛めっき鋼板	1	親水性塗装(黒)
8	ワンプッシュファン	亜鉛めっき鋼板	1	高ハツユ
9	ワンプッシュファン取付表示	−	1	−
10	モーター	−	1	8極DCブラシレスモータ
11	スイッチ	−	1	静電スイッチ タイマー付
12	電源コード	−	1	3芯 機外長1m以上
13	電動ダンパー連動出力線	−	1	−
14	前幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
15	後幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
16	横幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	2	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
17	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装

※製品色ステンレスの場合、フード/整流板の色はシルバー

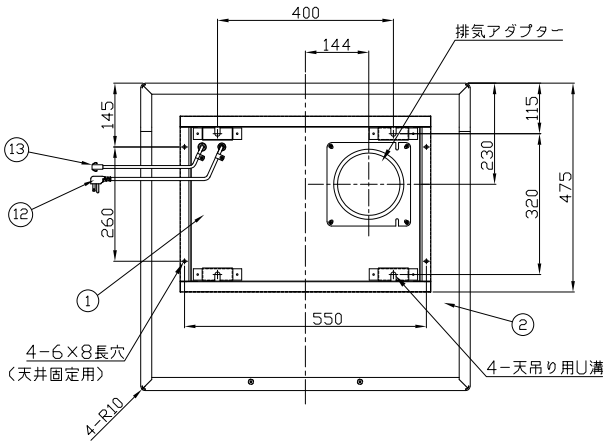

底面図

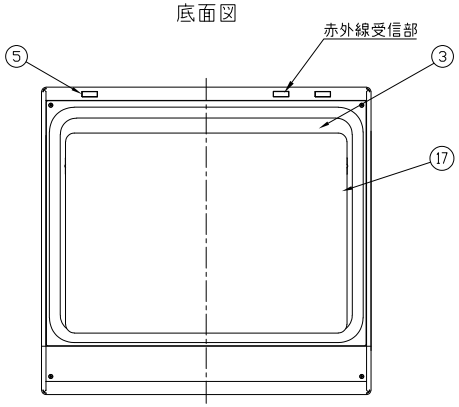

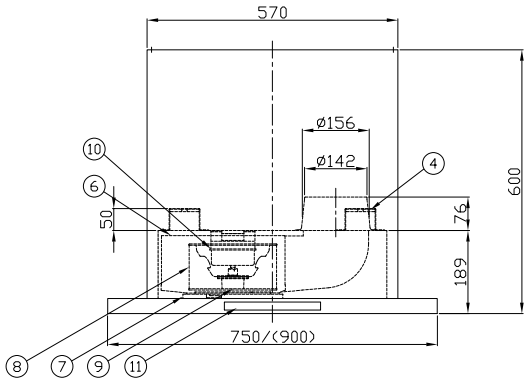

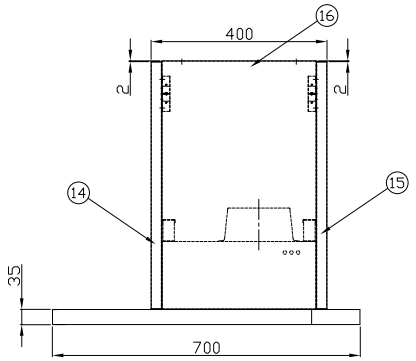

□付属品

- 取扱説明書(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気アダプター(1個)

※ 仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2022/02/16	機種名 MODEL	WNBS-C756/906HDXM R (H600-3P)
改訂日 REV. DATE			
改訂No. REV. NO.	0	図番 DWG. No.	4501900 0
三角法 THIRD ANGLE	株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		