□結線図

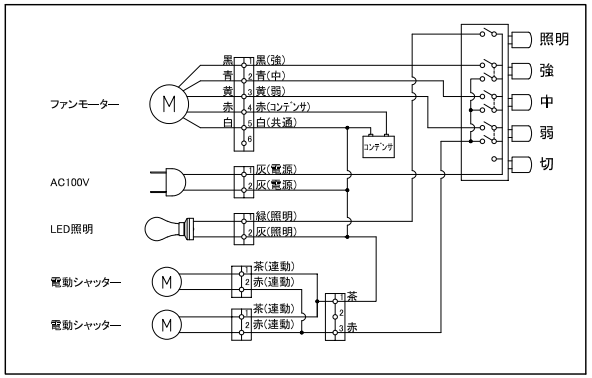

□静圧－風量曲線

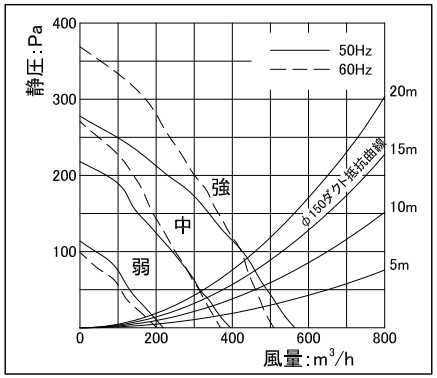

□特性表

入力電圧	(V)	100		
周波数	(Hz)	50/60		
風量調節		強	中	弱
消費電力	(W)	105/115	75/80	50/45
風量	(m^3/h)	565/510	395/370	220/200
騒音	(dB)	46/44	37/36	24/23
質量	(kg)	600幅/20 750幅/21 900幅/23		
時間定格		連続		
電動機定格		4極コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別		E種		
巻線温度上昇		75K以下		
基準周囲温度		−5〜40℃		
絶縁抵抗		1MΩ以上(DC500V)		
耐電圧		AC1000V 1分間		

□構成表

番号	部品名	材質	数量	備考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	−
2	袴	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
4	バーリングフィルター	アルミニウム	2	オイルガード塗装(黒)
5	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	−
6	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	−
7	スピンナー	アルミダイキャスト	1	−
8	モーター	−	1	4極コンデンサー誘導
9	スイッチ	−	1	5連押釦
10	電源コード	−	1	2芯　機外長1m以上
11	LED照明	−	1	電球色
12	銘板	ポリカーボネート	1	−
13	壁取付金具	亜鉛めっき鋼板	2	−
14	吊り金具	亜鉛めっき鋼板	2	−

※製品色ステンレスの場合、整流板の色はシルバー

□付属品

- 取扱説明書(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気電動シャッターユニット(1セット)
- 同時給排ユニット(1セット)
- 前幕板(1個)

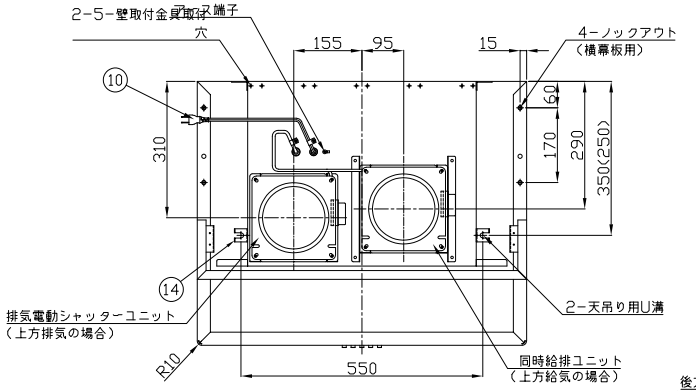

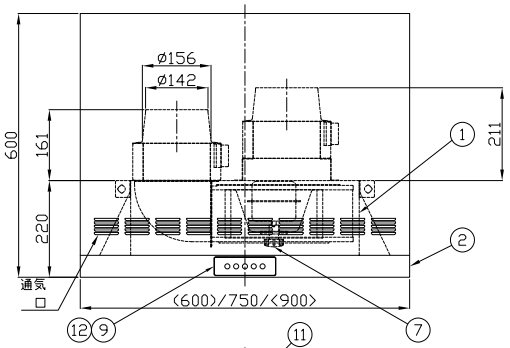



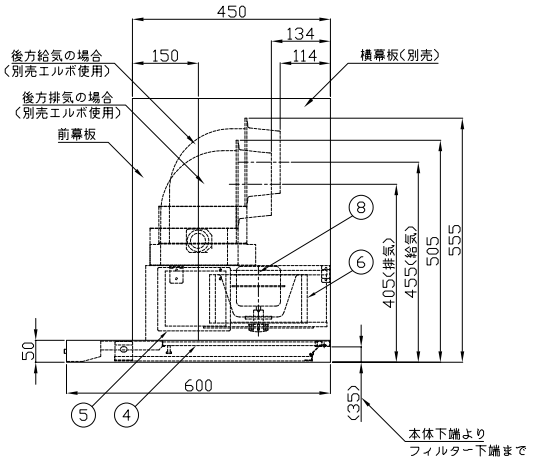

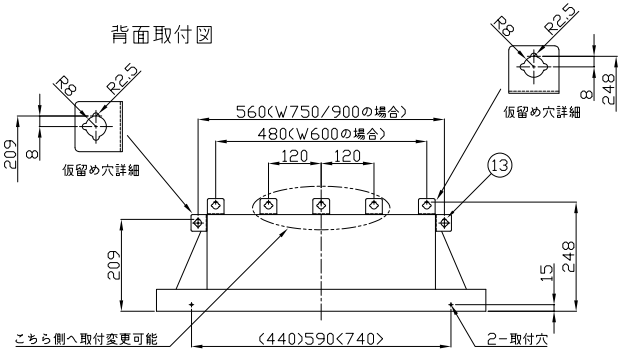

※仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2023/9/30	機種名 MODEL	WDS-606/756/906CHEFM L(H600)
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	4531900 0
改訂No. REV. NO.			
三角法 THIRD ANGLE	株式会社　渡辺製作所　WATANABE CO.,LTD.		