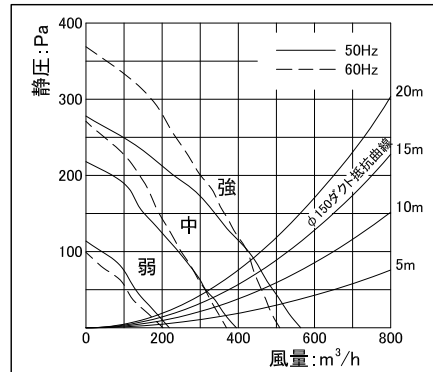



[illegible]

入力電圧 (V)	100		
周波数 (Hz)	50/60		
風量調節	強	中	弱
消費電力 (W)	105/115	75/80	50/45
風量 (m ³ /h)	565/510	395/370	220/200
騒音 (dB)	46/44	37/36	24/23
質量 (kg)	600幅/20 750幅/21 900幅/23		
時間定格	連続		
電動機定格	4極コンデンサ誘導		
電動機絶縁種別	F種		
巻線温度上昇	75K以下		
基準周囲温度	-5~40℃		
絶縁抵抗	1MΩ以下 (DC500V)		
耐電圧	AC1000V 1分間		

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	-
2	椅	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
4	パーリングフィルター	アルミニウム	2	オイルガード塗装(黒)
5	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
6	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
8	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
9	スイッチ	-	1	5連押釦
10	電源コード	-	1	3芯 機外長1m以上
11	LED照明	-	1	電球色
12	銘板	ポリカーボネート	1	-
13	壁取付金具	亜鉛めっき鋼板	2	-
14	吊り金具	亜鉛めっき鋼板	2	-

Figure 2-5 is a technical drawing of the indoor unit, showing its dimensions and components. The drawing includes the following labels and dimensions:

- 2-5-壁取付金具取付** (Wall mounting bracket attachment)
- 穴** (Hole)
- 10** (Reference number for the wall mounting bracket)
- 155** (Dimension)
- 95** (Dimension)
- 15** (Dimension)
- 4-ノックアウト (横扉取用)** (Knock-out (horizontal door use))
- 60** (Dimension)
- 170** (Dimension)
- 290** (Dimension)
- 350(250)** (Dimension)
- 14** (Reference number for the exhaust fan unit)
- 排気電動シャッターユニット (上方排気の場合)** (Exhaust fan unit (top exhaust case))
- 2-天吊り用U溝** (2-hanging U-channel)
- 同時給排ユニット (上方給気の場合)** (Simultaneous supply and exhaust unit (top supply case))
- 550** (Dimension)
- R10** (Radius dimension)

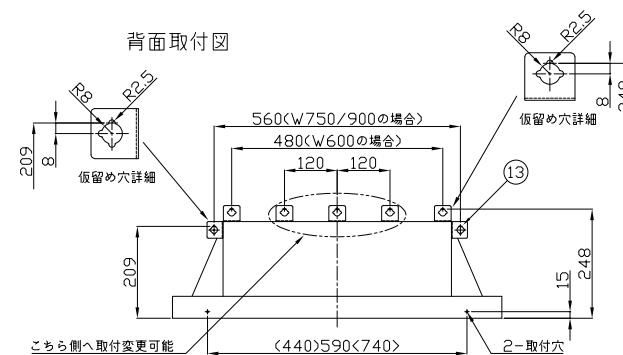

- ・取扱説明書(1部)
- ・取付設置説明書(1部)
- ・取付ビスセット(1セット)
- ・排気電動シャッターユニット(1セット)
- ・同時給排ユニット(1セット)
- ・前幕板(1個)

名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2023/9/30	機種名 MODEL	WDS-606/756/906CHEFM L(H600-3P)
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	4545900 0
改訂No. REV. NO.			
三角法 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		

※仕様は場合により変更することがあります