

ファンモーター (M)

黒 (1) 黒(強)

青 (2) 青(中)

黄 (3) 黄(弱)

白 (4) 白(共通)

赤 (5) 赤(コンデンサ)

AC100V

茶(電源)

黒(電源)

LED照明

緑(照明)

灰(照明)

電動ダンパー駆動出力線

茶(通動)

黒(通動)

赤

照明

入/風量

タイマー

切

コンデンサ

赤外線受信部

入力電圧 (V)	100		
周波数 (Hz)	50/60		
風量調節	強	中	弱
消費電力 (W)	105/115	75/80	50/45
風量 (m ³ /h)	565/510	395/370	220/200
騒音 (dB)	46/44	37/36	24/23
質量 (kg)	750幅/18 900幅/20		
時間定格	連続		
電動機定格	4極コンデンサ誘導		
電動機絶縁種別	F種		
巻線温度上昇	75K以下		
基準周囲温度	-5~40℃		
絶縁抵抗	1MΩ以下 (DC500V)		
耐電圧	AC1000V 1分間		

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	-
2	袴	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
4	バーリングフィルター	アルミニウム	2	オイルガード塗装(黒)
5	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
6	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
8	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
9	スイッチ	-	1	ソフトタッチ タイマー付き
10	電源コード	-	1	3芯 機外長1m以上
11	LED照明	-	1	電球色
12	銘板	PET	1	-
13	壁取付金具	亜鉛めっき鋼板	2	-
14	吊り金具	亜鉛めっき鋼板	2	-
15	電動ダンパー運動出力線	-	1	-

2-5-壁取付金具取付

穴

155

15

4-ノックアウト
(横幕板用)

60

170

350

10

310

15



14

2-天吊り用U溝

2-5アダプター
(上方排気の場合)

550

R10

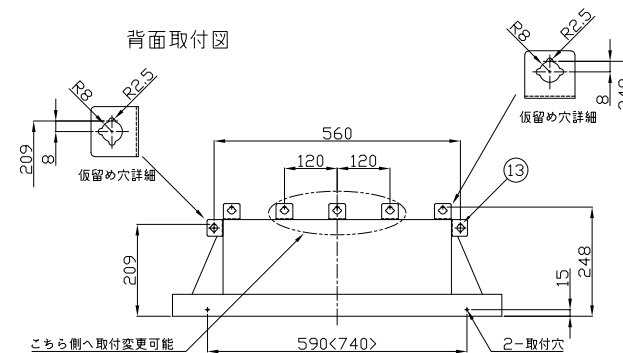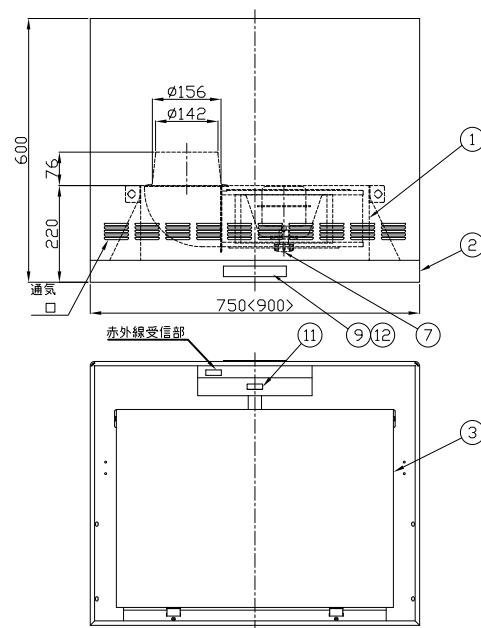

- ・取扱説明書(1部)
- ・取付設置説明書(1部)
- ・取付ビスセット(1セット)
- ・排気アダプター(1セット)
- ・前幕板(1個)

名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2023/9/30	機種名 MODEL	WDS-756/906YDXHM L(H600-3P)
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	4551900 0
改訂No. REV. NO.			
三角法 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		

※仕様は場合により変更することがあります