



□結線図

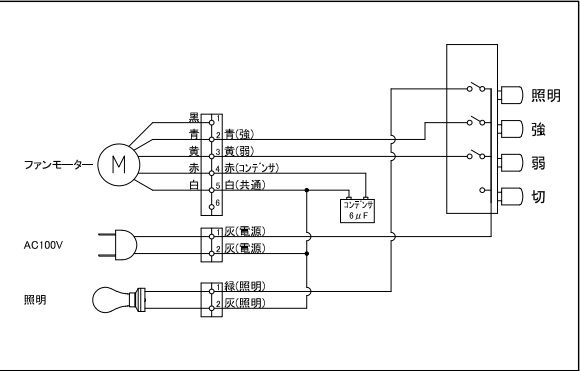

□静圧 - 風量曲線

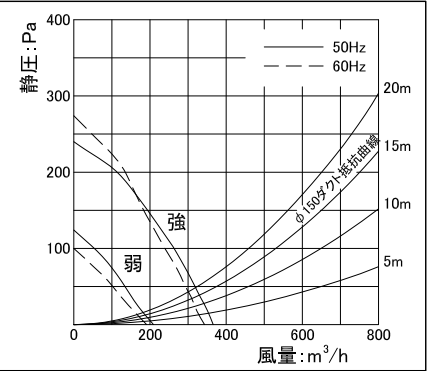

□特性表





入力電圧 (V)	100	
周波数 (Hz)	50/60	
風量調節	強	弱
消費電力 (W)	76/78	48/46
風量 (m³/h)	365/345	210/190
騒音 (dB)	39/37	25/24
質量 (kg)	600巾/16 750巾/18	
時間定格	連続	
電動機定格	4極コンデンサー誘導	
電動機絶縁種別	E種	
巻線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	-5~40℃	
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)	
耐電圧	AC1000V 1分間	

□構成表


番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装 指定色
2	銘板	ポリカーボネート	1	-
3	サイドキャップ	ABS樹脂	2	-
4	バーリングフィルター	アルミニウム	2	オイルガード塗装(黒)
5	ランプカバー	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
8	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
9	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
10	スイッチ	-	1	4連押釦
11	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
12	レセプタクル	-	1	口金 E17
13	LED電球	-	1	電球色
14	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装

□付属品

- 取扱説明書(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気アダプター(1セット)
- 壁取付金具(1セット)

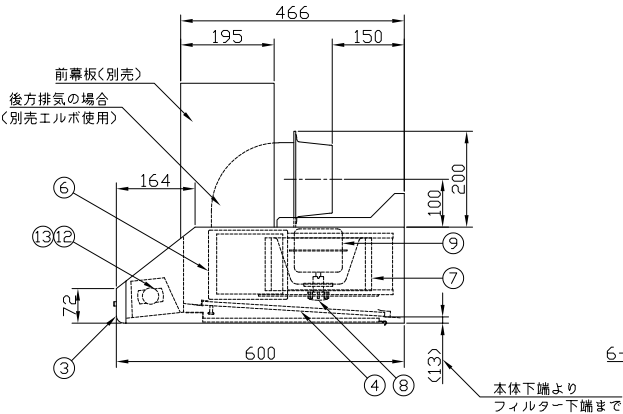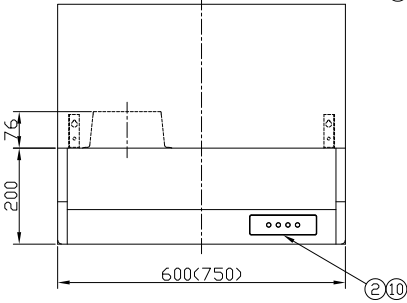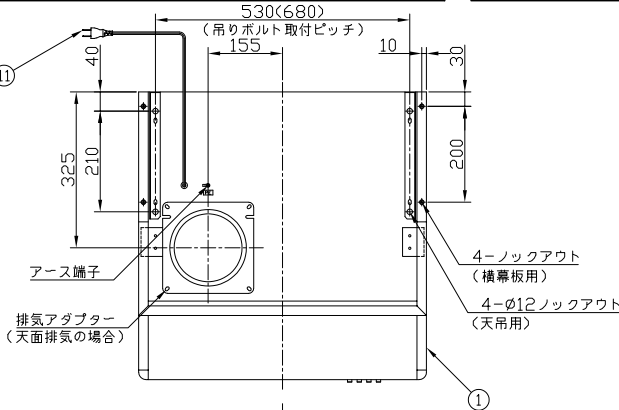

背面取付図

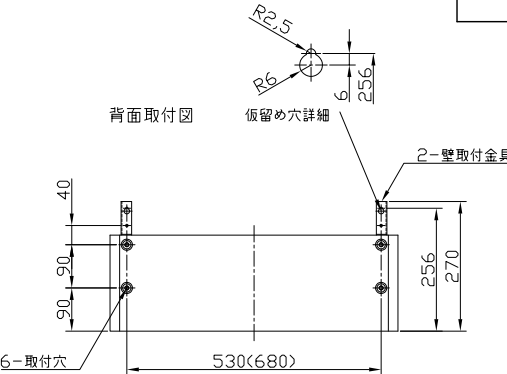

※ 仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	浅型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2024/06/26	機種名 MODEL	WFS-604/754AHML-II
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	4582900 0
改訂No. REV. NO.	0		
三角法 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所		WATANABE CO.,LTD.