

[illegible]






Figure 1 is a graph showing the relationship between static pressure (Pa) and wind speed (m³/h) for different frequencies (50Hz and 60Hz) and distances (5m, 10m, 15m, 20m). The graph is divided into three regions: 弱 (Weak), 中 (Medium), and 強 (Strong).

The Y-axis represents static pressure (静圧: Pa) ranging from 0 to 400. The X-axis represents wind speed (風量: m³/h) ranging from 0 to 800. The right Y-axis represents distance (距離) in meters (5m, 10m, 15m, 20m).

The graph shows that static pressure decreases as wind speed increases and as distance increases. The 50Hz curves are generally higher than the 60Hz curves for the same distance. The regions are labeled 弱 (Weak) for low static pressure and low wind speed, 中 (Medium) for intermediate values, and 強 (Strong) for high static pressure and high wind speed.

入力電圧	(V)	100		
周波数	(Hz)	50/60		
風量調節		強	中	弱
消費電力	(W)	103/114	76/78	48/46
風量	(m³/h)	510/470	385/345	210/190
騒音	(dB)	48/46	39/37	25/24
質量	(kg)	600巾/19 750巾/21 900巾/23		
時間定格		連続		
電動機定格		4極コンデンサ誘導		
電動機絶縁種別		E種		
巻線温度上昇		75K以下		
基準周囲温度		-5~40℃		
絶縁抵抗		1MΩ以上 (DC500V)		
耐電圧		AC1000V 1分間		

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装 指定色
2	銘板	ポリカーボネート	1	-
3	サイドキャップ	ABS樹脂	2	-
4	パーリングフィルター	アルミニウム	2<3>	オイルガード塗装(黒)
5	ランプカバー	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
8	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
9	モーター	-	1	4極コンデンサ誘導
10	スイッチ	-	1	5連押釦
11	電源コード	-	1	3芯 機外長1m以上
12	レセプタクル	-	1	口金 E17
13	LED電球	-	1	電球色
14	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装

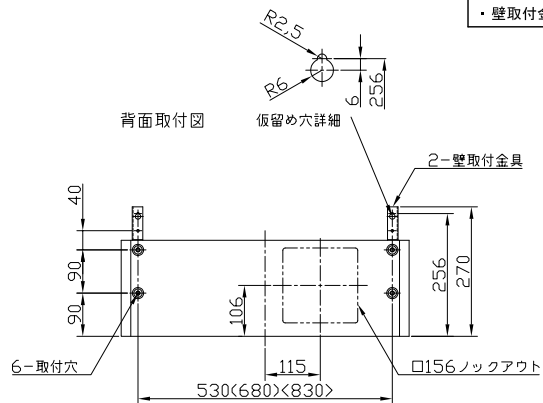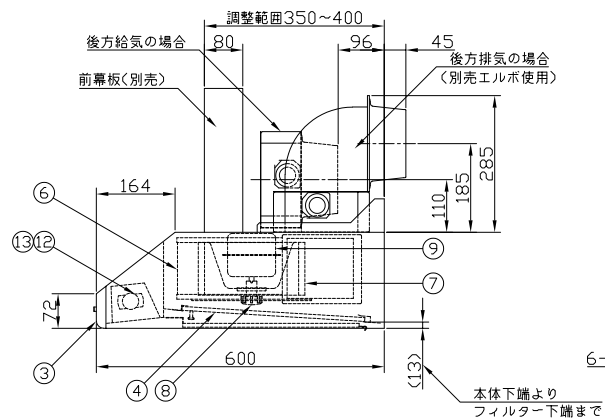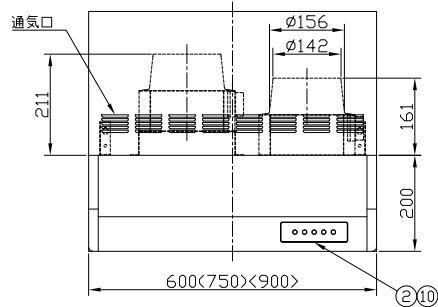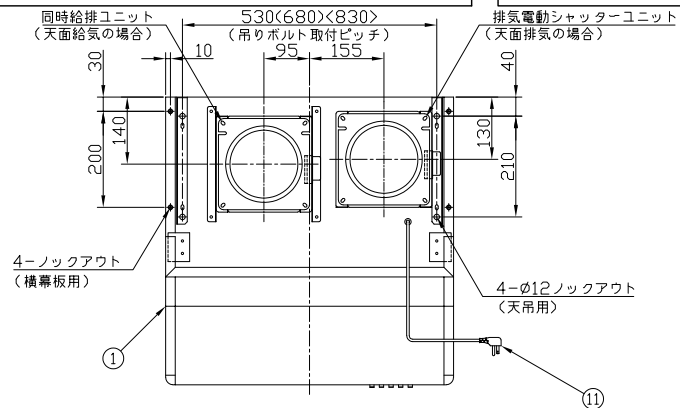

- 取扱説明書(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気電動シャッターユニット(1セット)
- 同時給排ユニット(1セット)
- 壁取付金具(1セット)

名称 NAME	浅型フード外觀図		
作成日 DWG. DATE	2024/06/26	機種名 MODEL	WFS-604/754/904CEFM(3P)
改訂日 REV. DATE			
改訂No. REV. NO.	0	図番 DWG. No.	4589900 0
三角法 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		

※ 仕様は場合により変更することがあります