□結線図

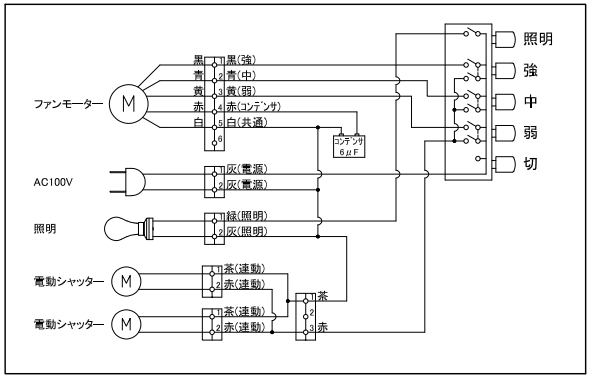

□静圧－風量曲線

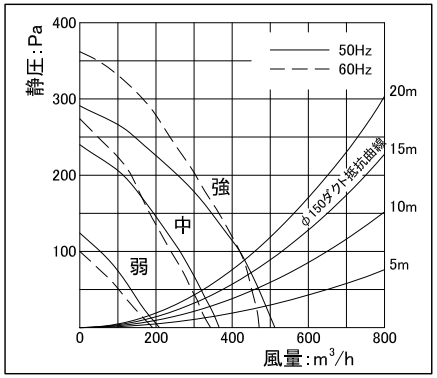

□特性表

入力電圧	(V)	100		
周波数	(Hz)	50/60		
風量調節		強	中	弱
消費電力	(W)	103/114	76/78	48/46
風量	(m^3/h)	510/470	365/345	210/190
騒音	(dB)	48/46	39/37	25/24
質量	(kg)	600巾/19 750巾/21 900巾/23		
時間定格		連続		
電動機定格		4極コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別		E種		
巻線温度上昇		75K以下		
基準周囲温度		−5〜40℃		
絶縁抵抗		1MΩ以上(DC500V)		
耐電圧		AC1000V 1分間		

□構成表

番号	部品名	材質	数量	備考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装 指定色
2	銘板	ポリカーボネート	1	−
3	サイドキャップ	ABS樹脂	2	−
4	バーリングフィルター	アルミニウム	2<3>	オイルガード塗装(黒)
5	ランプカバー	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	−
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	−
8	スピンナー	アルミダイキャスト	1	−
9	モーター	−	1	4極コンデンサー誘導
10	スイッチ	−	1	5連押釦
11	電源コード	−	1	2芯 機外長1m以上
12	レセプタクル	−	1	口金 E17
13	LED電球	−	1	電球色
14	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装

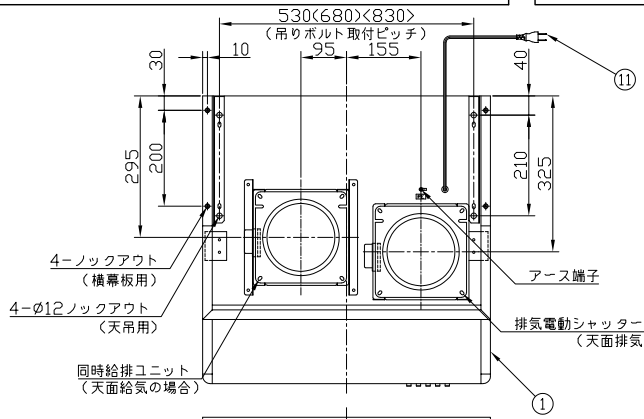

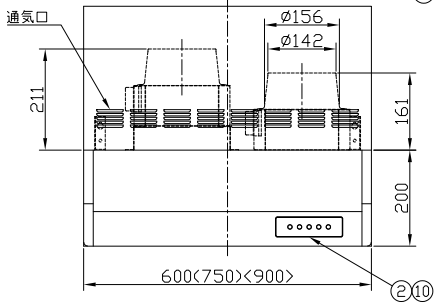



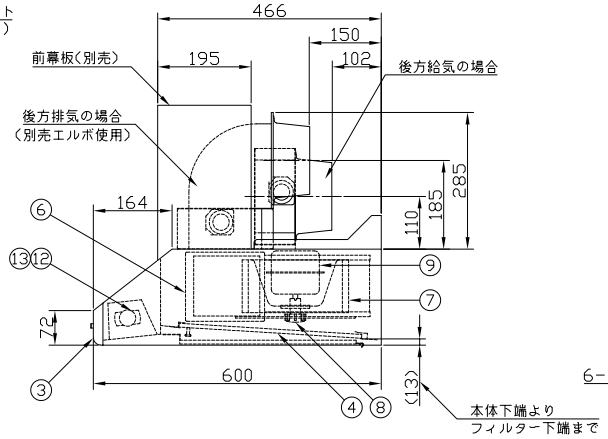

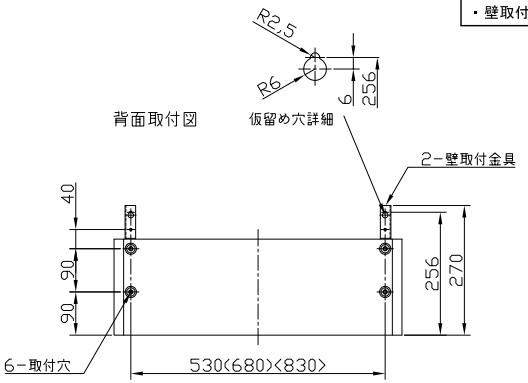

□付属品

- 取扱説明書(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気電動シャッターユニット(1セット)
- 同時給排ユニット(1セット)
- 壁取付金具(1セット)

※ 仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	浅型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2024/06/26	機種名 MODEL	WFS−604/754/904CHEFMR
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	4599900 0
改訂No. REV. NO.	0		
三角法 THIRD ANGLE	株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		