

静圧: Pa

風量: m³/h

給気特性 (代表値)

50Hz (solid line)
60Hz (dashed line)

20m
15m
10m
5m

強
中
弱

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	-
2	袴	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
4	バーリングフィルター	アルミニウム	2	オイルガード塗装(黒)
5	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
6	排気用ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
8	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
9	給気用ファン	アルミニウム	1	-
10	スイッチ	-	1	ソフトタッチ タイマー付き
11	電源コード	-	1	3芯 機外長1m以上
12	LED照明	-	1	電球色
13	壁取付金具	亜鉛めっき鋼板	2	-
14	吊り金具	亜鉛めっき鋼板	2	-
15	同時給排ユニット	-	1	-
16	排気電動シャッターユニット	-	1	-

4-6x10 ノックアウト
(制御盤用)

15

130

170

350

250(総高)

60

170

175(総高)

16




11

14

2-R10

2-天吊り用U溝

680

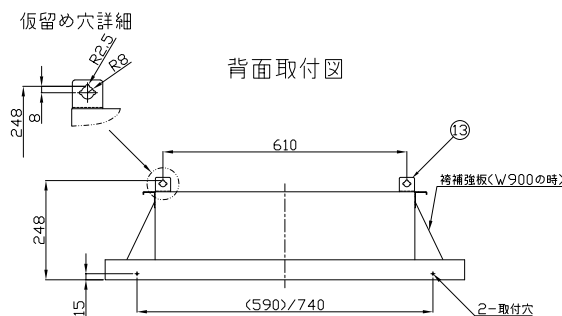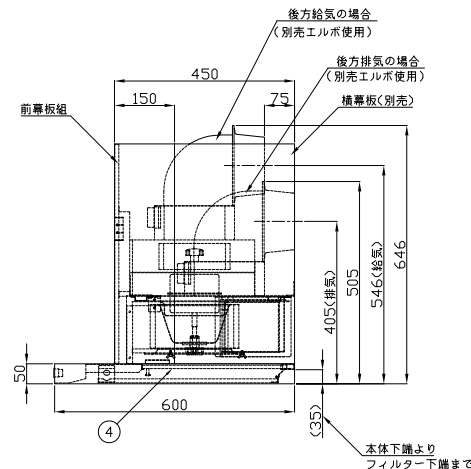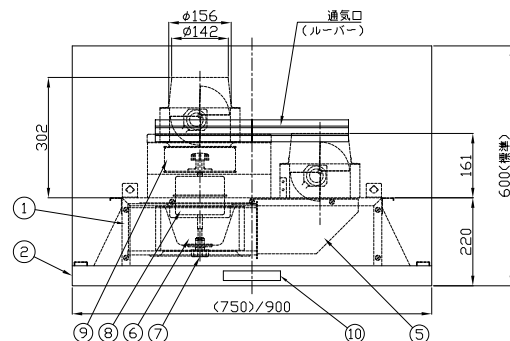

入力電圧 (V)	100		
周波数 (Hz)	50/60		
風量調節	強	中	弱
消費電力 (W)	180/225	90/90	50/50
排気風量 (m³/h)	670/700	410/380	280/260
給気風量 (m³/h)	410/425	255/240	180/165
騒音 (dB)	53/54	41/39	32/29
質量 (kg)	(33)/35		
時間定格	連続		
電動機定格	4極コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別	E種		
巻線温度上昇	75K以下		
基準周囲温度	-5～40℃		
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)		
耐電圧	AC1000V 1分間		

名称 NAME	スリム型フード外観図〈強制同時給排〉		
作成日 DWG. DATE	2024/07/22	機種名 MODEL	WVS-756/906YXEFM R-Ⅳ(H600-3P)
改訂日 REV. DATE			
改訂No. REV. NO.	0	図番 DWG. No.	4606900 0
三角法 THIRD ANGLE	株式会社 渡辺製作所		WATANABE CO.,LTD.