




□結線図

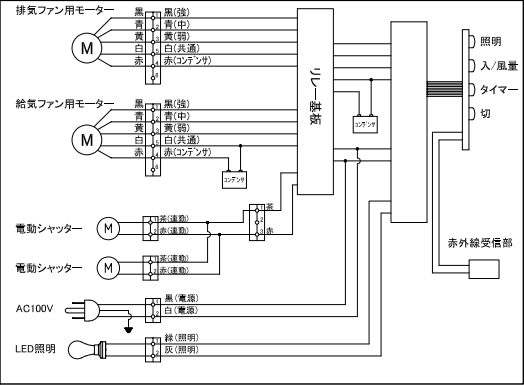

□静圧 - 風量曲線

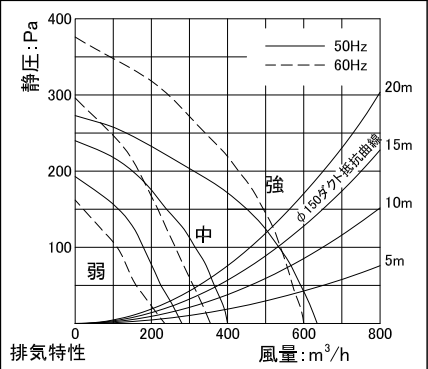

□静圧 - 風量曲線

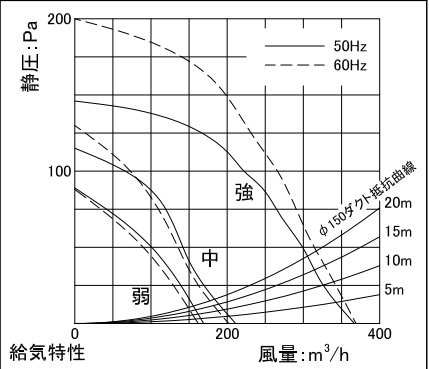

□構成表

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	-
2	椅	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
4	バーリングフィルター	アルミニウム	2	オイルガード塗装(黒)
5	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
6	排気ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	排気ファン用スピナー	アルミダイキャスト	1	-
8	排気ファン用モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
9	給気ファン	アルミニウム	1	-
10	給気ファン用スピナー	アルミダイキャスト	1	-
11	給気ファン用モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
12	スイッチ	-	1	ソフトタッチ タイマー付
13	電源コード	-	1	3芯 機外長1m以上
14	壁取付金具	亜鉛めっき鋼板	2	-
15	吊り金具	亜鉛めっき鋼板	2	-
16	LED照明	-	1	電球色
17	銘板	ポリカーボネート	1	-
18	排気電動シャッターユニット	-	1	-
19	同時給排ユニット	-	1	-

※製品色ステンレスの場合、整流板の色はシルバー






□特性表

入力電圧 (V)	100		
周波数 (Hz)	50/60		
風量調節	強	中	弱
消費電力 (W)	175/205	115/115	90/85
排気風量 (m³/h)	635/600	400/355	280/235
給気風量 (m³/h)	365/370	210/200	170/160
騒音 (dB)	49/49	38/35	29/26
質量 (Kg)	39		
時間定格	連続		
電動機定格	4極コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別	E種		
巻線温度上昇	75K以下		
耐電圧	AC1000V 1分間		
基準周囲温度	-5~40℃		
絶縁抵抗	1MΩ 以上 (DC500V)		

□付属品

- 取扱説明書(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 前幕板組(1セット)

背面取付図

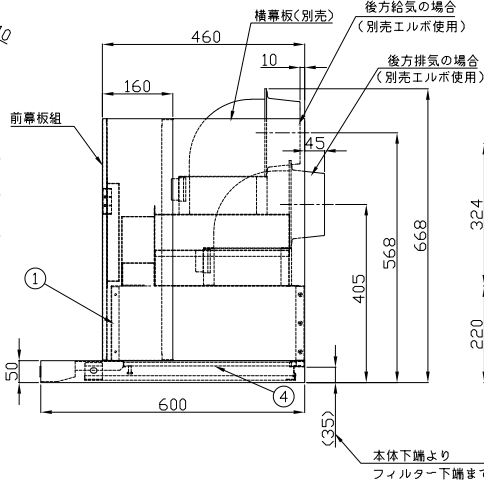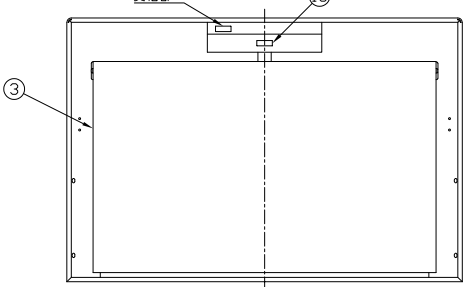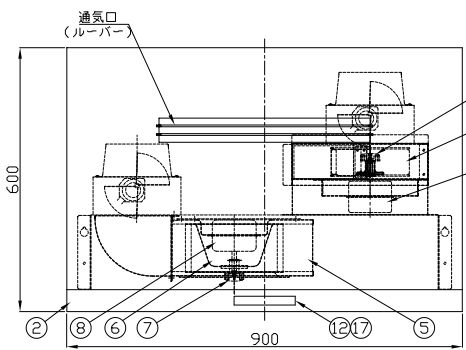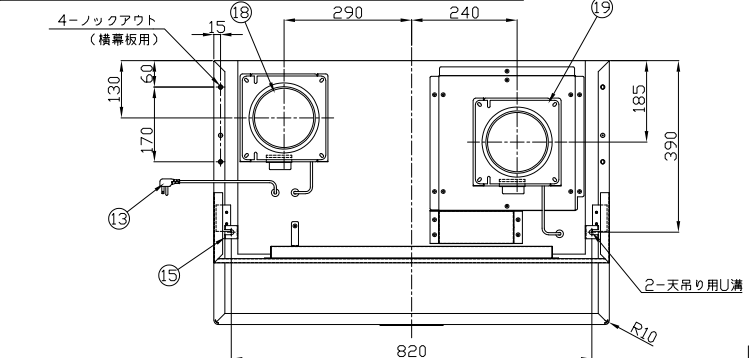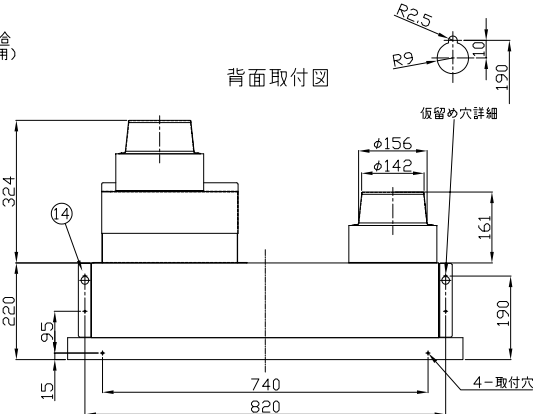

名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2024/11/18	機種名 MODEL	WVST-906YXEFM L-IV(H600-3P)
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	4632900 0
改訂No. REV. NO.	*		
三角法 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		