



□結線図

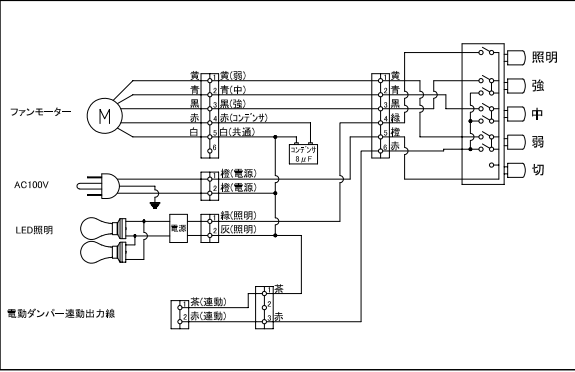

□静圧 - 風量曲線

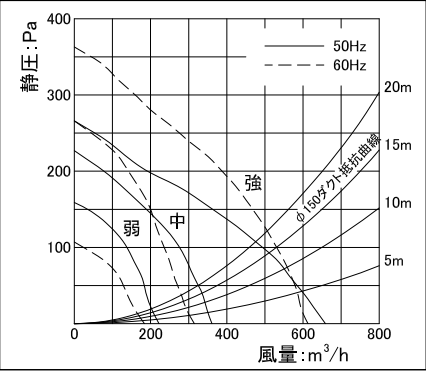

□特性表

|           |                 |         |         |
|-----------|-----------------|---------|---------|
| 入力電圧 (V)  | 100             |         |         |
| 周波数 (Hz)  | 50/60           |         |         |
| 風量調節      | 強               | 中       | 弱       |
| 消費電力 (W)  | 102/120         | 70/71   | 51/50   |
| 風量 (m³/h) | 660/615         | 360/315 | 220/185 |
| 騒音 (dB)   | 47/45           | 33/30   | 24/21   |
| 質量 (kg)   | W750:26 W900:28 |         |         |
| 時間定格      | 連続              |         |         |
| 電動機定格     | 4極コンデンサー誘導      |         |         |
| 電動機絶縁種別   | E種              |         |         |
| 巻線温度上昇    | 75K以下           |         |         |
| 基準周囲温度    | -5~40℃          |         |         |
| 絶縁抵抗      | 1MΩ以上 (DC500V)  |         |         |
| 耐電圧       | AC1000V 1分間     |         |         |





□構成表

| 番号 | 部 品 名       | 材 質             | 数量 | 備 考                 |
|----|-------------|-----------------|----|---------------------|
| 1  | 本体          | 亜鉛めっき鋼板         | 1  | -                   |
| 2  | 袴           | 亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板 | 1  | 粉体塗付塗装(指定色)/ヘアライン加工 |
| 3  | バーリングフィルター  | アルミニウム          | 2  | オイルガード塗装(黒)         |
| 4  | ファンケーシング    | 亜鉛めっき鋼板         | 1  | -                   |
| 5  | ファン         | 亜鉛めっき鋼板         | 1  | -                   |
| 6  | スピナー        | アルミダイキャスト       | 1  | -                   |
| 7  | モーター        | -               | 1  | 4極コンデンサー誘導          |
| 8  | スイッチ        | -               | 1  | 5連押し釦               |
| 9  | 電源コード       | -               | 1  | 3芯 機外長1m以上          |
| 10 | LED照明       | -               | 2  | 電球色                 |
| 11 | 天吊り金具       | 亜鉛めっき鋼板         | 4  | -                   |
| 12 | 前幕板         | 亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板 | 1  | 粉体塗付塗装/ヘアライン加工      |
| 13 | 横幕板         | 亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板 | 2  | 粉体塗付塗装/ヘアライン加工      |
| 14 | 後幕板         | 亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板 | 1  | 粉体塗付塗装/ヘアライン加工      |
| 15 | 電動ダンパー運動出力線 | -               | 1  | -                   |
| 16 | 銘板          | ポリカーボネート        | 1  | -                   |
| 17 | 整流板         | 亜鉛めっき鋼板         | 1  | オイルガード塗装            |

※製品色ステンレスの場合、整流板の色はシルバー

□付属品

- 取扱説明書(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気アダプター(1個)

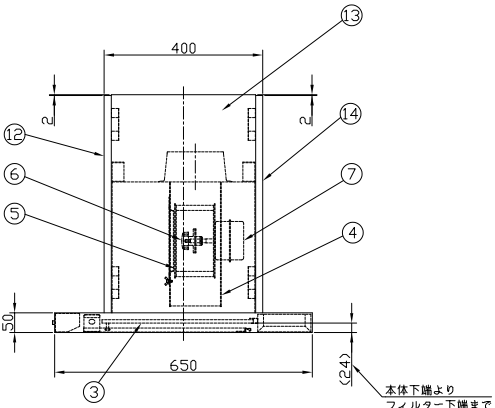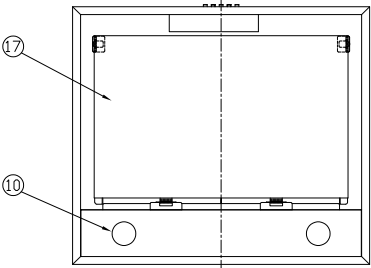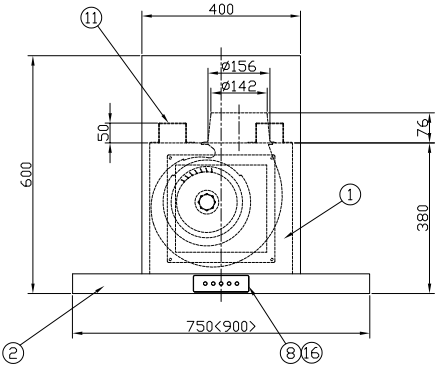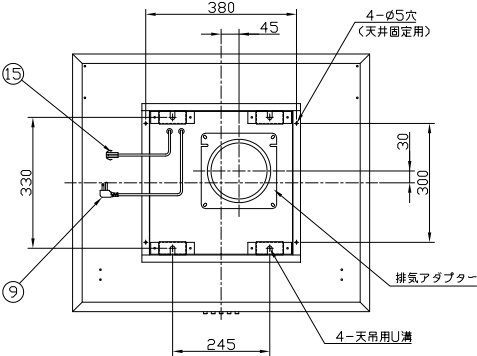

※ 仕様は場合により変更することがあります

|                    |                              |                |                           |
|--------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|
| 名称<br>NAME         | スリム型フード外観図                   |                |                           |
| 作成日<br>DWG. DATE   | 2021/08/30                   | 機種名<br>MODEL   | WPS-C752/902CDM (H600-3P) |
| 改訂日<br>REV. DATE   |                              | 図番<br>REV. No. | 8538900 0                 |
| 三角法<br>THIRD ANGLE | 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD. |                |                           |