



□ 結線図

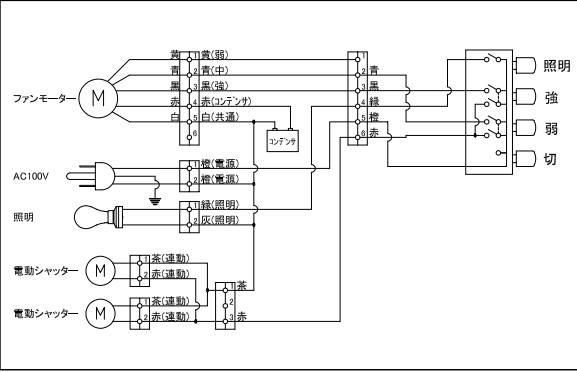

□ 静圧 - 風量曲線





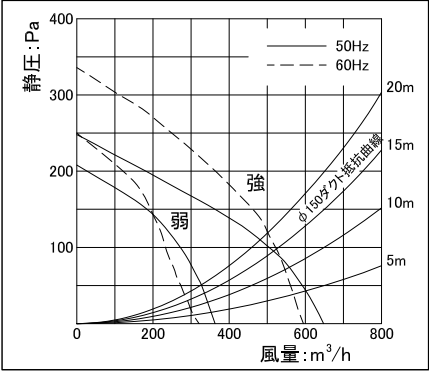


□ 特性表

入力電圧 (V)	100	
周波数 (Hz)	50/60	
風量調節	強	弱
消費電力 (W)	102/118	68/68
風量 (m³/h)	650/595	365/320
騒音 (dB)	48/46	33/31
質量 (kg)	600巾/18 750巾/20 900巾/21	
時間定格	連続	
電動機定格	4極コンデンサー誘導	
電動機絶縁種別	E種	
巻線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	-5~40℃	
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)	
耐電圧	AC1000V 1分間	


□ 構成表

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装 指定色
2	前面フード	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装
3	銘板	ポリカーボネート	1	-
4	パージングフィルター	アルミニウム	2<3>	オイルガード塗装(黒)
5	ランプカバー	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
8	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
9	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
10	スイッチ	-	1	4連押釦
11	電源コード	-	1	3芯 機外長1m以上
12	レセプタクル	-	1	口金 E17
13	LED電球	-	1	電球色

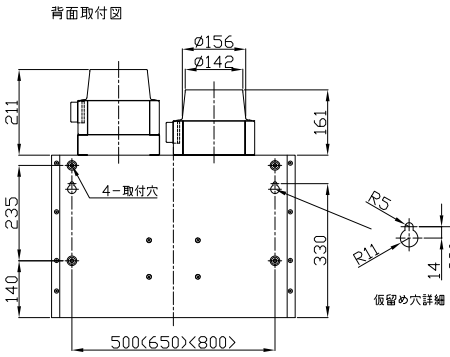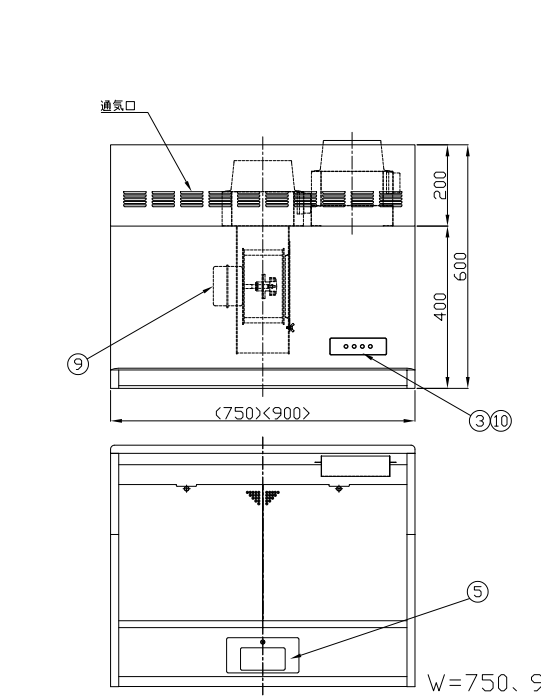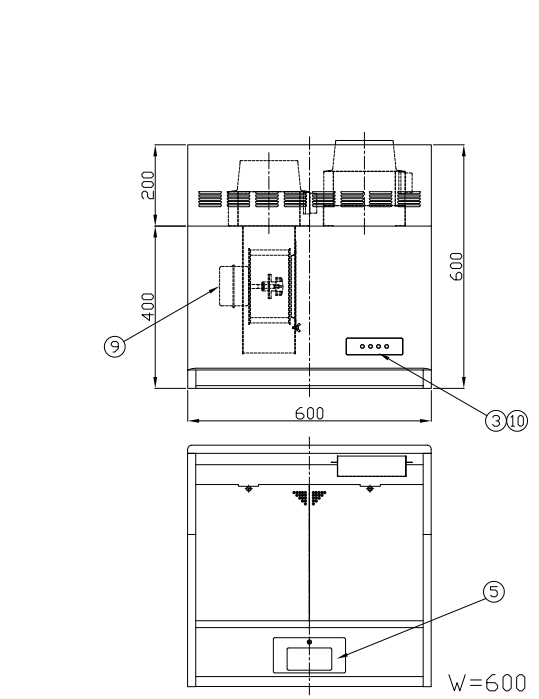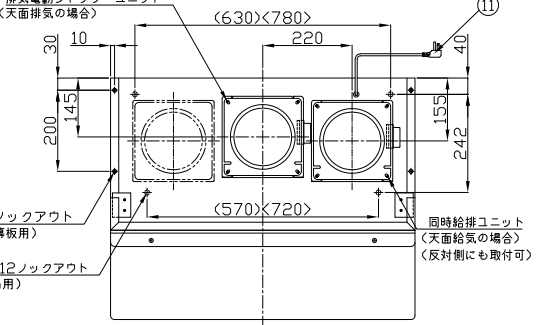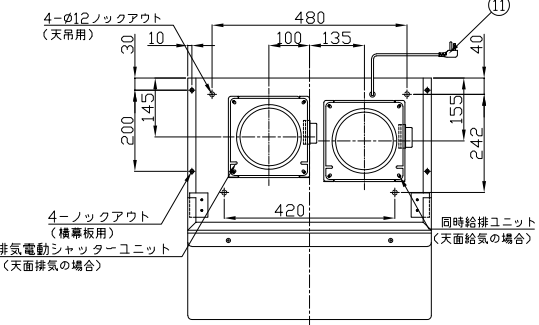

□ 付属品

- 取扱説明書(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気電動シャッターユニット(1セット)
- 同時給排ユニット(1セット)
- 前幕板

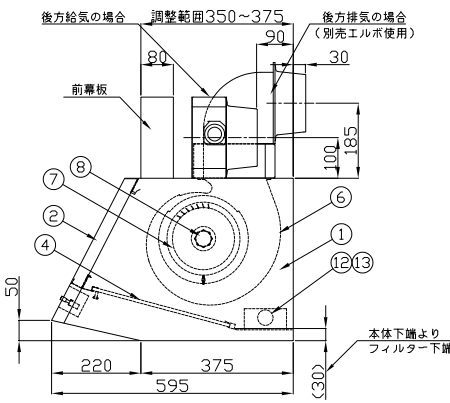

※ 仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	深型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2025/05/07	機種名 MODEL	WES-603/753/903AEF (H600-3P)
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	8632900 0
改訂No. REV. NO.	-		
三角法 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		