



□結線図

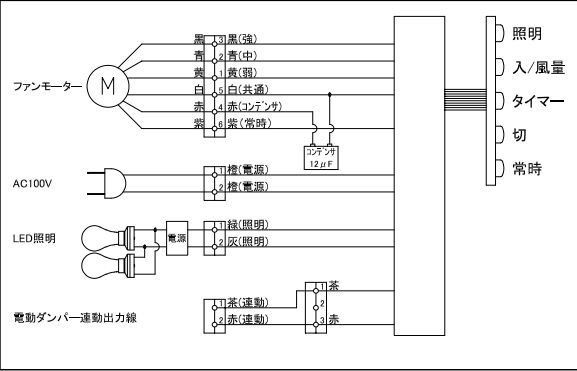

□静圧 - 風量曲線

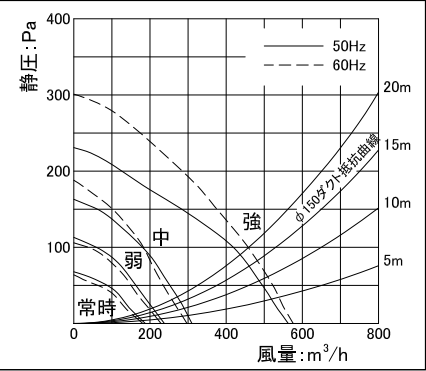


□特性表

入力電圧 (V)	100			
周波数 (Hz)	50/60			
風量調節	強	中	弱	常時
消費電力 (W)	118/143	58/58	27/28	18/18
風量 (m³/h)	560/580	310/300	240/230	190/180
騒音 (dB)	47/47	37/36	26/25	22/22
質量 (kg)	29			
時間定格	連続			
電動機定格	4極コンデンサー誘導			
電動機絶縁種別	E種			
巻線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	-5~40℃			
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)			
耐電圧	AC1000V 1分間			

□構成表


番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
2	袴	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	フード	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体塗装(指定色)/ヘアライン加工
4	整流板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体塗装(指定色)/ヘアライン加工
5	銘板	PET	1	-
6	バーリングフィルター	アルミニウム	1	オイルガード塗装(黒)
7	オイルトレー	-	1	オイルガード塗装(黒)
8	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
9	ワンプッシュファン	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
10	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
11	スイッチ	-	1	ソフトタッチ タイマー付
12	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
13	LED照明	-	2	電球色
14	壁取付金具	亜鉛めっき鋼板	1	-
15	外幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体塗装(指定色)/ヘアライン加工
16	内幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体塗装(指定色)/ヘアライン加工
17	電動ダンパー出力線	-	1	-

底面図

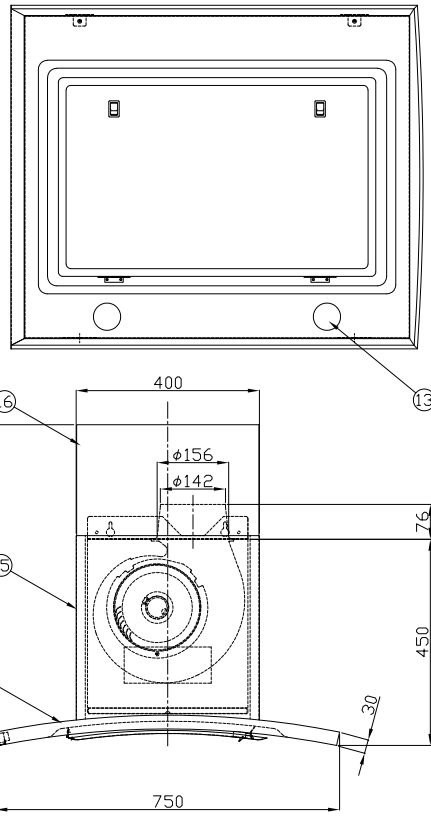

□付属品

- 取扱説明書(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気アダプター(1セット)
- 幕板吊り金具(1セット)

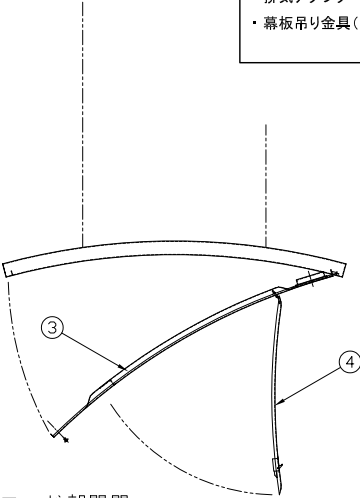

フード部開閉

※ 仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	アーチ型サイドフード		
作成日 DWG. DATE	2025/05/09	機種名 MODEL	WRS-S902ZDM L(H5085)
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	8634900 0
改訂No. REV. NO.	0		
三角法 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		