



□ 結線図

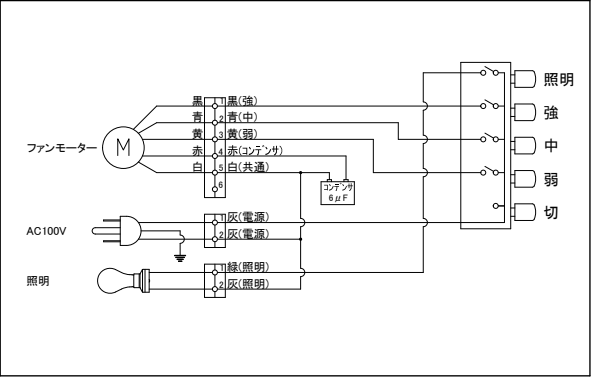

□ 静圧 - 風量曲線

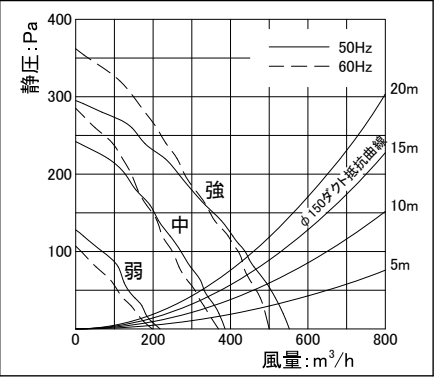

□ 特性表






入力電圧 (V)	100		
周波数 (Hz)	50/60		
風量調節	強	中	弱
消費電力 (W)	105/115	75/80	45/45
風量 (m³/h)	550/505	385/370	220/200
騒音 (dB)	44/43	36/35	24/23
静圧負荷	100Pa時	40Pa時	20Pa時
風量 (m³/h)	440/420	345/320	180/160
比消費電力 [W/(m³/h)]	0.2/0.3	0.2/0.2	0.3/0.3
質量 (kg)	600巾/16	750巾/18	900巾/20
時間定格	連続		
電動機定格	4極コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別	E種		
巻線温度上昇	75K以下		
基準周囲温度	-5~40℃		
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)		
耐電圧	AC1000V 1分間		

□ 構成表

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装 指定色
2	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
3	銘板	ポリカーボネート	1	-
4	サイドキャップ	ABS樹脂	2	-
5	パンチングフィルター	アルミニウム	2<3>	オイルガード塗装(黒)
6	ランプカバー	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装
7	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
8	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
9	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
10	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
11	スイッチ	-	1	5連押釦
12	電源コード	-	1	3芯 機外長1m以上
13	レセプタクル	-	1	口金 E17
14	白熱電球	-	1	25W

□ 付属品

- ・取扱説明書(1部)
- ・取付設置説明書(1部)
- ・取付ビスセット(1セット)
- ・排気アダプター(1セット)
- ・壁取付金具(1セット)

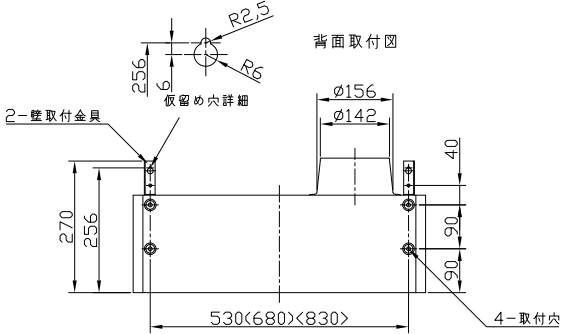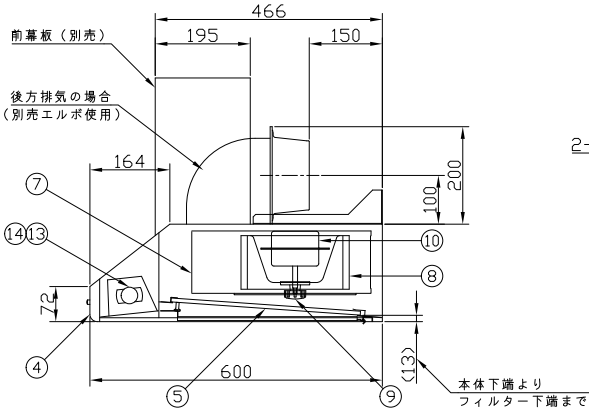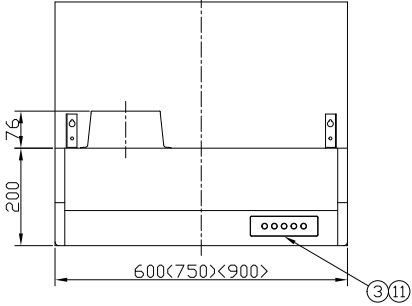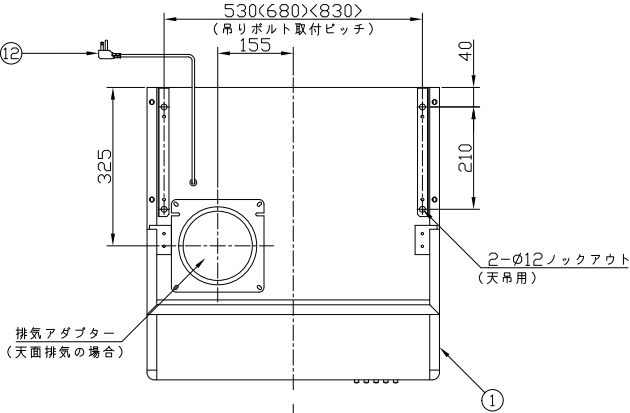

※ 仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	浅型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2018/10/04	機種名 MODEL	WFS-60/75/90CHML-BL(3P)
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	9950900 0/9951900 0/9952900 0
改訂No. REV. NO.	0		
三角法 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		